


- priťažujúca vrstva - štrk fr.16-32mm z vymývaného riečneho kameniva
- ochranná vrstva - geotextília 300g/m2
- vrchný modif. asf.pás proti prerast. koreňov - **GRAVIFLEX 4,2 Green Roof**
- spodný modifikovaný asf.pás - **ELASTOBIT GG 40 Speed Profile SBS**
- tepelná izolácia - minerálna vlna
- parozábrana z modifikovaného asf.pásu - **ELASTOBIT RADON AL 4**
- penetračný náter - **SIPLAST PRIMER Speed SBS**
- nosná konštrukcia so spádovou vrstvou

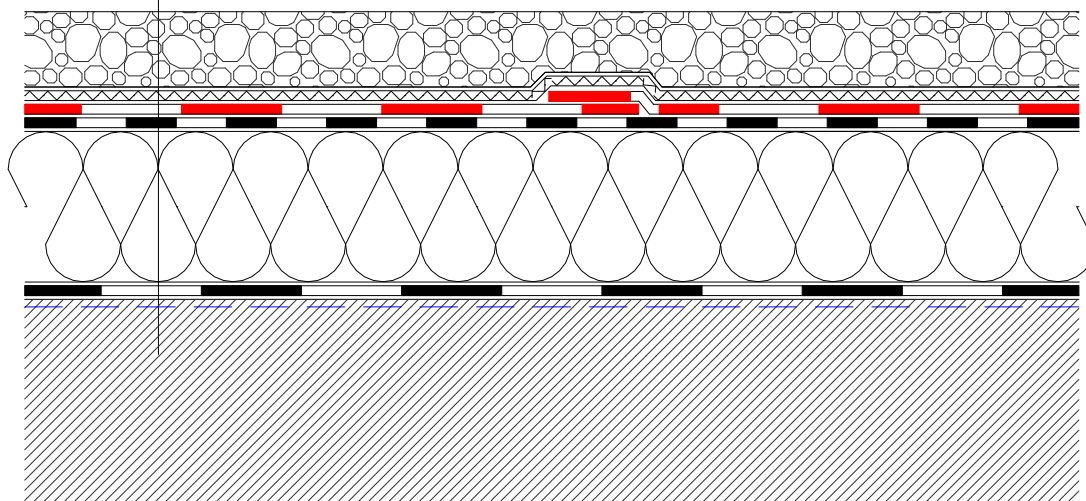

Nový strešný plášť na betónovej konštrukcii so zateplením MW s priťažanou dvojvrstvou asfaltovou krytinou