


- priťažujúca vrstva - štrk fr.16-32mm z vymývaného riečneho kameniva
- ochranná vrstva - geotextília 300g/m²
- hydroizolačná POCB fólia proti prerastaniu koreňov **ICOPAL UNIVERSAL WS**
- tepelná izolácia - minerálna vlna
- parozábrana z modifikovaného asf.pásu - **ELASTOBIT RADON AL 4**
- penetračný náter **SIPLAST PRIMER Speed SBS**
- nosná konštrukcia so spádovou vrstvou

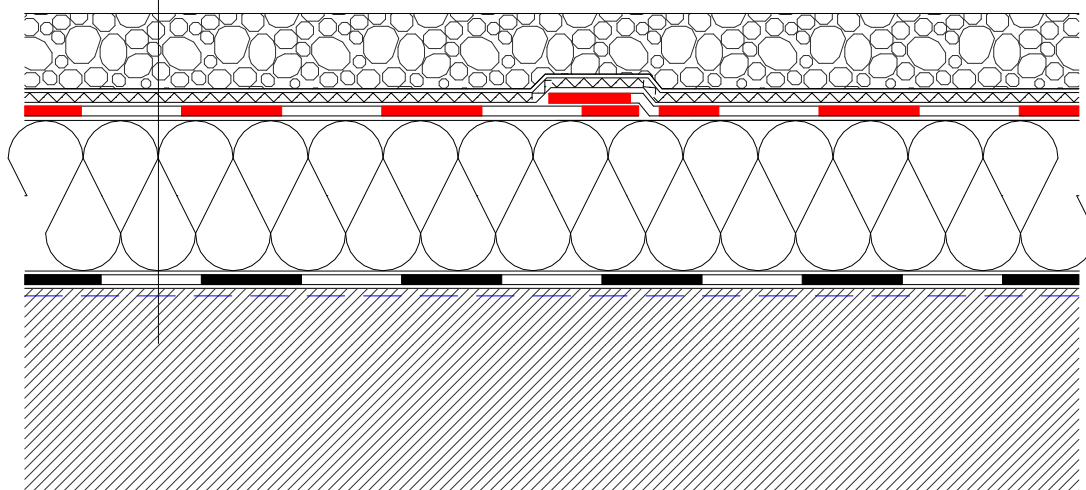

Nový strešný plášť na betónovej konštrukcii so zateplením MW s priťažanou POCB fóliovou krytinou