


- priťažujúca vrstva - štrk fr.16-32mm z vymývaného riečneho kameniva
- ochranná vrstva geotextília 300g/m²
- tepelná izolácia - XPS
- drenážna vrstva **ICODREN 10 Speed Drainage SBS**
- hydroizolačná POCB fólia proti prerastaniu koreňov **ICOPAL UNIVERSAL WS**
- nosná konštrukcia so spádovou vrstvou

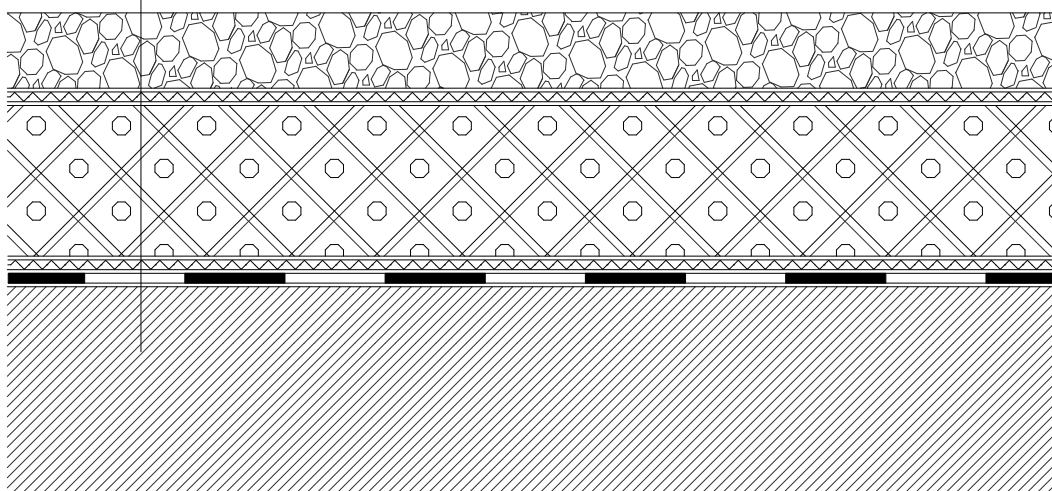

Strecha s obráteným poradím vrstiev s POCB fóliovou krytinou