


- priťažujúca vrstva štrk fr.16-32mm z vymývaného riečneho kameniva
- ochranná vrstva geotextília 300g/m²
- vrchný modif. asf.pás proti prerast. koreňov **GRAVIFLEX 4,2 Green Roof**
- spodný modifikovaný asf.pás **ELASTOBIT GG 40 Speed Profile SBS**
- tepelná izolácia - minerálna vlna
- pôvodná strešná krytina
- nosná konštrukcia

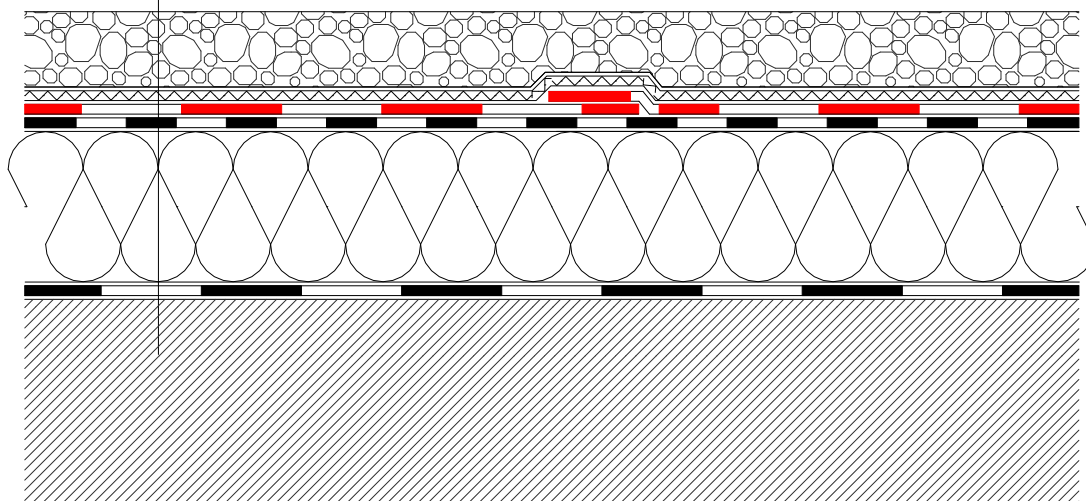

Sanácia strešného plášťa so zateplením MW s priťažanou dvojvrstvovou asfaltovou krytinou