icopal

Cenník produktov

Platný od 2. 11. 2026



Part of BMI

icopal.sk
bmigroup.com/sk


SERVIS A RIEŠENIA. S DÔVEROU.

Obsah

Prémiové pásy z SBS modifikovaného asfaltu	3
Štandardné pásy z SBS modifikovaného asfaltu	7
Pásy z oxidovaného asfaltu	9
Penetračné hmoty, nátery a lepidlá	10
BMI Everguard TPO	14
PVC Monarplan FM, Cosmofin GG Plus	16
Parozábrany, geotextílie a príslušenstvo	18
Vegetačné súvrstvie zelenej strechy	19
Tekutá hydroizolácia PMMA Profi-Dicht	21
Strešné výlezy KeraAwak	22
BMI Thermazone PIR izolácia pre ploché strechy	23
Doplnky TOPWET pre odvodňovacie systémy	29
Upevňovacie a kotviace systémy plochých striech	30
Pracovné náradie	31

Prémiové pásy z SBS modifikovaného asfaltu

SAP č.	Obchodné označenie	MJ	m²/kot	m²/pal	Dostupnosť*	€ / m² bez DPH	€ / m² s DPH
Vrchný pás pre vegetačné strechy							
N2156	**Vedaflor WS-X modrozelený** hrúbka 5,2 mm, modifikácia -36 °C, BlueSpeed*, FLL test*	m²	5,0	120	A	**12,80**	15,75
Vrchné asfaltové pásy							
R0130	**Vedatop S5 modrozelený** hrúbka 5,2 mm, modifikácia -36 °C, BlueSpeed*	m²	5,0	120	A	**12,50**	15,40
N1235	**Eco-Active Noxite** hrúbka 5,2 mm, modifikácia -30 °C, BlueSpeed* End Lap*	m²	5,0	150	B	**16,80**	20,65
N2575	**EUROFLEX (T3) White** hrúbka 5,2 mm, modifikácia -25 °C, B_{roof}(t3)*	m²	5,0	120	B	**14,50**	17,85
Vrchný asflatový pás pre sanácie							
R6089	**Vedapoint O modrozelený** hrúbka 5,2 mm, modifikácia -30 °C, mickroventilačný pás	m²	5,0	120	B	**12,00**	14,75
Podkladný samolepiaci pás s dvojstupňovým lepením spoju za studena a plameňom							
R6867	**Vedastar SU Safety** hrúbka 3,5 mm, modifikácia -30 °C	m²	7,5	180	B	**9,20**	11,30
Podkladné pásy pre natavenie							
N2533	**Vedatec PYE G200 S4 mineral** hrúbka 4,0 mm, modifikácia -25 °C	m²	7,5	150	A	**8,20**	10,10
Špeciálny pás pre natavenie do spodných stavieb							
N2111	**Fundament 4.0 Speed Profile SBS** hrúbka 4,0 mm, so zvýšenou ochranou proti poškodeniu	m²	7,5	150	A	**11,10**	13,65
Celoplošne samolepiaci pás s nízkou požiarnou záťažou							
R7335	**Alu-Tec FR** hrúbka 0,4 mm, podklad trapéz, odolný proti prešlapnutiu, sd > 1 500m	m²	74,0	1850	A	**5,90**	7,25
Jednovrstvová POCB membrána pre vegetačné strechy							
N2228	**Icopal Universal WS** hrúbka 3,2 mm, FLL test*	kg	7,5	180	B	**16,50**	20,30
N2227	**Icopal Universal SA**	m²	7,5	180	B	**17,50**	21,55
Dilatačné pásy pre strechy a spodné stavby							
R1011	**Joint Neodyl N 330** šírka 300 mm, bezvložkový SBS pás	bm	10,0	360	A	**10,00**	12,30
R1013	**Joint Neodyl N 500** šírka 300 mm, bezvložkový SBS pás	bm	10,0	240	A	**14,00**	17,20
Tesniace lano na dilatačné škáry							
R1012	**Cordon Neodyl 10 m**	bm	10,0	360	A	**10,00**	12,30

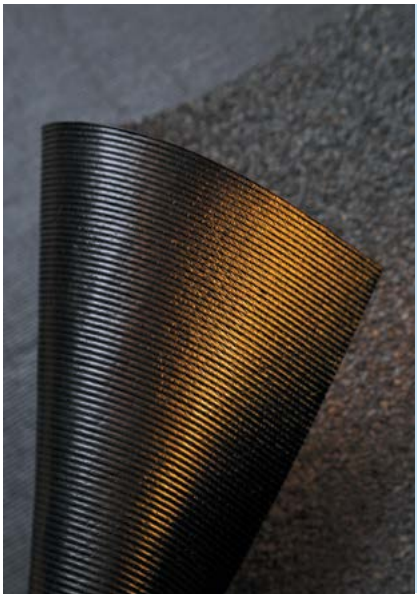

Technológia BlueSpeed

Systém na profilovanie spodnej strany asfaltových pásov

+ spodná plocha pásu je vystužená profilovaním
+ výrazne zrýchlené natavenie pásu na podklad
+ 30 % úspora času
+ 25 % nižšia spotreba plynu

-30 %



-25 %




NEODYL


Systémové riešenie pre hydroizoláciu dilatačných škár

- zabezpečuje kontinuitu hydroizolácie medzi rôznymi konštrukciami v dilatačných škárach
- jednoduché riešenie pomocou tradičného zvárania plameňom
- rieši spojenie vertikálnych a horizontálnych dilatačných škár
- pre strechy prístupné verejnosti (pochôdzne, prejazdné vozidlami do 3,5 t), pre zelené strechy a nepochôdzne strechy
- pre hydroizoláciu spodných stavieb s povlakovými hydroizoláciami z asfaltových pásov

Detail dilatačnej škáry na asfaltových pásoch

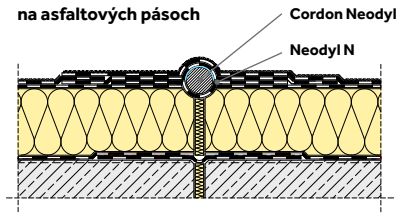

Detail dilatačnej škáry spodná stavba

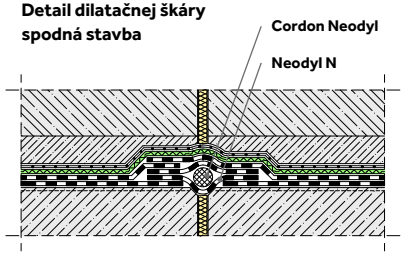

ECO-ACTIV


Hydroizolačný asfaltovaný pás odstraňujúci znečistenie z ovzdušia

Výhody

- posyp Noxite odstraňujúci znečistenie ovzdušia
- svetlý posyp na povrchu pásu – žiadne prehrievanie asfaltového pásu
- priečne a pozdĺžne spoje bez posypu pre spoľahlivé zváranie
- T-CUT – továrensky rezaný roh pre ľahšiu prácu
- dlhá životnosť a spoľahlivá hydroizolácia
- rýchla pokládka pásu a nízka spotreba plynu

Proces odstraňovania zlúčenín NOX zo vzduchu

NOXITE, ktorý pokrýva povrch asfaltového pásu, využíva slnečné UV žiarenie na premenu škodlivých oxidov dusíka (NOX) na vedľajšie produkty, ktoré sa počas dažďa vyplavujú z povrchu pásu.

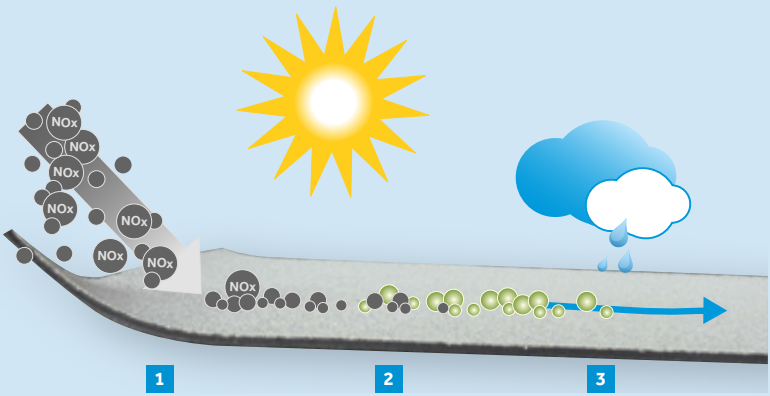

1. Znečisťujúce látky (NOx) sa za prítomnosti UV žiarenia a TiO2
2. transformujú sa na pevnú zložku
3. ktorá sa počas dažďa vyplaví z povrchu asfaltového pásu.

Asfaltový pás Eco-Activ má nadštandardnú 20-ročnú záruku na hydroizolačnú funkciu hydroizolačnej vrstvy. Táto nadštandardná záruka na výrobok je poskytovaná zákazníkovi pri dodaní kompletného systému, t. j. hydroizolácie, tepelnej izolácie, kotviaceho a odvodňovacieho systému, spoločnosťou BMI Slovensko s.r.o.



Výhody asfaltovaných pásov BMI Icopal

KERAMICKÝ POSYP NOXITE

Asfaltové pásy s povrchom NOXITE výrazne znižujú povrchovú teplotu strechy počas letných horúcich dní. Vďaka prísade oxidu titaničitého obsiahnuté v špeciálnom posype z keramického granulátu NOXITE dochádza premene škodlivých zlúčenín oxidov dusíka na neškodné dusičnany a prispievajú tak k lepšiemu životnému prostrediu.




END LAP

Každý asfaltový pás s technológiou END LAP má na konci pásu vynechaný časť šírky 10 cm bez posypu. Takýto priečny spoj je krytý separačnou spalnou fóliou ako je to pri pozdĺžnych spojoch. Vďaka tomuto systému je možné vykonávať priečne spoje v rovnakej kvalite, ako pozdĺžne spoje s výraznou úsporou času.



T-CUT

T-CUT je inovatívne riešenie zrezania rohov vo výrobe, ktoré sa vykonáva pri prémiových asfaltových pásov. Zrezanie rohov v priečnych spojoch sa vyžaduje pre zníženie rizika tvorby kapilár. Takto zrezané rohy priamo vo výrobe uľahčujú a zrýchľujú pokládku, pretože nie je nutné rohy odrezávať ručne na streche. BMI Icopal odporúča vykonávať zrezávanie rohov aj pri podkladových pásov a parozábranách.

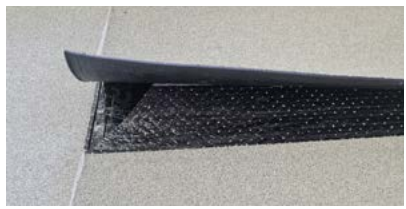

MIKROVENTILAČNÉ PÁSY VEDAPOINT O

Jedná sa o špeciálne pásy určené pre rekonštrukciu starších striech pokryté asfaltovými pásmi. Mikroventilačný systém na spodnej strane pásu umožňuje rozloženie tlakov vodnej pary vznikajúcej zo zabudovanej vlhkosti v strešnej skladbe a výrazne predchádza k tvorbe bublín.



DVOJSTUPŇOVÝ SPOJ VEDASTAR SU SAFETY

Dvojstupňový spoj zabezpečuje najvyššiu možnú dočasnú hydroizolačnú tesnosť. Spoj je tvorený z vnútornej časti 3 cm samolepkou lepenou za studena, ostatných 7 cm sa zvára plameňom, čím sa dosahuje mimoriadne bezpečné a trvalé utesnenie pri extrémnych aplikáciách. Dvojstupňový spoj tiež chráni teplosenzitívny podklad (napr. EPS, PIR) pred poškodením plameňom.




Štandardné pásy z SBS modifikovaného asfaltu

SAP č.	Obchodné označenie	MJ	m²/kot	m²/pal	Dostupnosť*	€ / m² bez DPH	€ / m² s DPH
Vrchný pás pre vegetačné strechy							
R0781	**Vedaflor WF modrozelený** hrúbka 5,2 mm, modifikácia -30 °C, BlueSpeed*, FLL test*	m²	5,0	120	A	**11,50**	14,15
Vrchné asfaltové pásy							
N2107	**EUROFLEX modrozelený** hrúbka 5,2 mm, modifikácia -25 °C	m²	5,0	120	A	**10,60**	13,05
N2566	**VEDASPRINT modrozelený** hrúbka 4,4 mm, modifikácia -25 °C	m²	7,5	150	A	**8,90**	10,95
N1028	**Elastobit PV TOP 52 modrozelený** hrúbka 5,2 mm, modifikácia -15 °C	m²	5,0	120	A	**9,20**	11,30
N2606	**Elastobit PV TOP 42 modrozelený** hrúbka 4,4 mm, modifikácia -15 °C	m²	7,5	150	A	**7,80**	9,60
Vrchné asfaltové pásy do požiarne nebezpečného priestoru							
N2574	**EUROFLEX (T3) modrozelený** hrúbka 5,2 mm, modifikácia -25 °C, klasifikácia B_{roof}(t3)*	m²	5,0	120	B	**13,00**	16,00
N2567	**VEDASPRINT (T3) modrozelený** hrúbka 4,4 mm, modifikácia -25 °C, klasifikácia B_{roof}(t3)*	m²	7,5	150	B	**11,00**	13,55
Podkladný samolepiaci pás							
R6640	**Vedatop SU** hrúbka 3,0 mm, modifikácia -30°C	m²	7,5	180	A	**8,50**	10,45
Podkladné pásy pre natavenie, spodné stavby a strechy							
N2607	**Elastobit PV 40 mineral** hrúbka 4,0 mm, modifikácia -15°C	m²	7,5	150	A	**8,10**	9,95
N2104	**Elastobit GG 40** hrúbka 4,0 mm, modifikácia -15°C	m²	10,0	150	A	**7,40**	9,10
Parozábrana samolepiaca							
N2537	**Icolep AL L30** hrúbka 3,0 mm, modifikácia -25°C	m²	10,0	200	A	**8,50**	10,45
Parozábrany pre natavenie							
N2555	**Elastobit Radon AL 35** hrúbka 3,5 mm, modifikácia -15°C, sd > 1 500m	m²	7,5	180	A	**6,50**	8,00
N1066	**Elastobit Radon AL 4** hrúbka 4,0 mm, modifikácia -15°C, sd > 1 500m	m²	7,5	150	A	**7,10**	8,75
Náhradný posyp pre vrchné asfaltové pásy							
R1409	**Bridlicový posyp 25 kg modrozelený**	kg			A	**1,40**	1,70
R3857	**Keramický posyp 3,5 kg Noxite**	kg			A	**1,70**	2,10

SYSTÉMY DO POŽIARNE NEBEZPEČNÝCH PRIESTOROV S KLASIFIKÁCIOU $B_{ROOF}(t3)$

Klasifikácia $B_{ROOF}(t3)$ má iba systémová skladba s konktrétnymi produktami, sklonom a spôsobom stabilizácie.

PRÍKLAD ZLOŽENIA S KLASIFIKÁCIOU $B_{ROOF}(t3)$, sklon < 10°, stabilizácia mechanickým kotvením

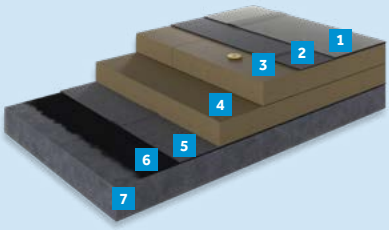

1. EUROFLEX (t3) modrozelený
2. VEDATECT PYE G200 S4 mineral
3. spádové dosky z minerálnej vaty 70kPa
4. rovné dosky z minerálnej vaty 50 kPa
5. ELASTOBIT RADON AL4
6. Siplast Primer Speed SBS
7. monolitická doska

EUROFLEX (t3) modrozelený

- Vrchný pás z SBS modifikovaného asfaltu, hrúbka 5,2 mm s retardérmi horenia, určený pre dvojvrstvové hydroizolačné systémy.
- Nosná vrstva je vyrobená z netkanej polyesterovej rohože, asfaltová zmes je vyrobená z SBS modifikovaného asfaltu najvyššej kvality.
- Povrch membrány modrozeleného bridlicového posypu

VEDASPRINT (t3) modrozelený

- Vrchný pás z SBS modifikovaného asfaltu, hrúbka 4,2 mm s retardérmi horenia, určený pre dvojvrstvové hydroizolačné systémy.
- Nosná vrstva je vyrobená z netkanej polyesterovej rohože, asfaltová zmes je vyrobená z SBS modifikovaného asfaltu najvyššej kvality.
- Povrch membrány modrozeleného bridlicového posypu.

Priebeh skúšky typu $B_{ROOF}(t3)$



Detail pásu po úspešnej skúške typu $B_{ROOF}(t3)$



Pásy z oxidovaného asfaltu

SAP č.	Obchodné označenie		MJ	m²/kot	m²/pal	Dostupnosť*	€ / m² bez DPH	€ / m² s DPH
Podkladné nataviteľné pásy z oxidovaného asfaltu, spodná stavba								
N2547	**Glasbit G 200 S 40**	☢	m²	7,5	150	A	**6,50**	8,00
N1018	**Hydrobit V 60 S 35**	☢	m²	10,0	200	A	**4,15**	5,10

Dostupnosť:
A - Materiál skladom: presný termín dodania po spracovaní objednávky
- tovar je fyzicky dostupný v sklade
- doba dodania závisí od času potrebného na vyskladnenie a prepravu na požadované miesto

B - Materiál na objednávku: termín dodania po spracovaní objednávky
- tovar momentálne nie je na sklade, musí sa objednať od dodávateľa resp. vyrobiť podľa požiadavky
- termín dodania je spravidla dlhší a bude upresnený zákazníckym oddelením

Penetračné hmoty, nátery a lepidlá

SAP č.	Obchodné označenie	MJ	kg/ks	ks/pal	Dostupnosť*	€ / m² bez DPH	€ / m² s DPH
Penetračný náter z SBS modifikovaného asfaltu							
R2420	**Siplast Primer Speed SBS 10 l** výdatnosť 50 m², rýchloschnúci penetračný náter	ks	10	70	A	**70,00**	86,10
R5593	**Siplast Primer Speed SBS 25 l** výdatnosť 125 m², rýchloschnúci penetračný náter	ks	25	24	A	**135,00**	166,05
N2145	**Siplast Primer Speed SBS 200 l** výdatnosť 1000 m², rýchloschnúci penetračný náter	ks	200	4	B	**1010,00**	1242,30
Penetračný náter z oxidovaného asfaltu							
N2125	**Icopal Primer Classic 9 kg** výdatnosť 30 m²	ks	9,0	72	A	**42,00**	51,65
Reflexný strieborný lak							
R2402	**Silver Primer Speed SBS 17,5 l** strieborný reflexný lak na regenerácia asfaltových pásov	ks	17,5	33	A	**180,00**	221,40
Asfaltový hydroizolačný náter - pre spodné stavby a ploché strechy							
R0598	**Siplast Elastic Speed PUR 6 kg**	ks	6,0	80	A	**89,00**	109,45
N2144	**Siplast Elastic Vložka 0,15m x 10m**	ks	0,11	-	A	**16,00**	19,70
Jednozložkový tmel na báze MS polymérov							
R2232	**Icopal MS / 112M (310ml)** MS polymer - tesniaci strešný tmel	ks	0,4	15	A	**11,50**	14,15
PUR lepidlo pre lepené strešné skladby							
R1975	**Icopal Teroson EF TK 395 (825 ml)** vzájomné lepenie vrstiev XPS, EPS, OSB, Asflat	ks	12	384	A	**12,00**	14,75
R1907	**Icopal Teroson EF TK 400 (750 ml)** lepenie PVC fólie Monarplan GF na podklad EPS, XPS, Asflat	ks	12	384	A	**14,00**	17,20

TEROSON EF TK 395, EF TK 400
Jednozložková lepiaca pena na lepenie tepelno- izolačných materiálov na ploché strechy

EF TK 395

Lepenie tepelnoizolačných dielcov na ploché strechy, napr.:


- polystyrénové (EPS,XPS) dosky alebo lamelové dielce
- polyuretánové (PUR,PIR) dosky
- izolačné dosky z minerálnej vlny

EF TK 400

Lepenie hydroizolačných fólií s nakašírovanou textíliou a asfaltových pásov s jemnozrnným posypom

- ✓ **Bez rozpúšťadiel, tvrdne aj pri zvýšenej vlhkosti Pružná, neláme sa**
- ✓ **Vyrovnáva nerovné povrchy**
- ✓ **Ekonomické použitie**
- ✓ **Vysoká pevnosť, odolná proti saniu vetra Jednoduchá aplikácia vďaka nízkej expanzii**
- ✓ **Výdatnosť cca. 40 m s priemerom pásu cca 30 mm (13 m2)**
- ✓ **Plne vytvrdená už po 60 minútach**
- ✓ **Použiteľná od teploty ovzdušia - 5 °C**



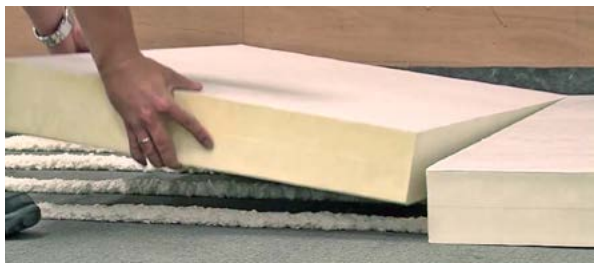



Siplast Primer Speed SBS
Tekutý penetračný náter na báze SBS modifikovaného asfaltu

Používa sa pri penetrácii betónových a oceľových podkladov pri aplikácii všetkých druhov asfaltovaných pásov.

Aplikácia natieraním alebo striekaním je možná aj pri nízkych až záporných vonkajších teplotách.

Jeho výnimočné technické parametre zaručujú vynikajúcu penetráciu aj pri aplikácii len v jednej vrstve.



Výhody v porovnaní s bežným penetračným náterom:

- ✓ **7x rýchlejší čas schnutia - len 1 hodina 46 minút**
- ✓ **3x väčšia výdatnosť (10 l = 50 m², 30 l = 150 m2, 200 l = 1000 m²)**
- ✓ **ekologické zloženie - neškodí životnému prostrediu, neobsahuje škodlivé ťažké kovy, nekontaminuje vodné zdroje**
- ✓ **aplikovateľný až do -15 °C**
- ✓ **2,5x hlbšia penetrácia podkladu**

Silver Primer Speed SBS
Reflexný náter trvale pružný, modifikovaný SBS kaučukom s prídavkom hliníkového prášku

Balenie: 17,5 l plechovky

Výdatnosť: 0,1 do 0,4 l/m2 v jednej vrstve (v závislosti od druhu podkladu a vonkajších poveternostných podmienok)



- ✓ **Predlžuje životnosť asfaltovaných pásov o viac ako 50%**
- ✓ **Zvyšuje mechanickú odolnosť povrchu asfaltovaného pása o 40% na dobu 5 rokov (chráni pás proti opadávaniu posypu a vypĺňa mikrotrhliny)**
- ✓ **Znižuje teplotu v podkrovných priestoroch**
- ✓ **Nie je škodlivý pre životné prostredie**
- ✓ **Je vysoko odolný proti poveternostným a chemickým vplyvom**

Siplast Elastic Speed PUR

Elastická asfaltovo-polyuretánová jednozložková tekutá hydroizolácia aplikovaná za studena, vystužená nosnou vložkou z polyamidu.

Oblasť použitia:
Je určená na tesnenie exponovaných miest v exteriéri: terasy, balkóny, lodžie, detaily a prestupy cez strešnú konštrukciu, zabezpečenie hrán a rohových detailov na ťažko dostupných miestach na strechách.

Aplikácia:
• Očistenie a odmastenie podkladu (v prípade potreby aplikovať penetračný nater)
• **Prvá vrstva** sa aplikuje v objeme 0,9 kg/m² na ohraničenej ploche páskou
• Výstužná polyamidová vložka sa vkladá medzi prvú a druhú vrstvu
• **Druhá vrstva** sa aplikuje v objeme 0,7kg/m² po 2-6 hodinách závislosti od poveternostných podmienok
• Druhú vrstvu je možné posypať bridlicovým posypom vo farbe asfaltového pásu

Podmienky aplikácie a balenie:
Teplota spracovania: +5 až +35 °C (teplota vzduchu a podkladu)

Nanášanie: valcom alebo štetcom
Balenie: 6 kg



Icopal Primer Classic 9kg

Icopal Primer Classic je klasický penetračný náter pre menej náročné použitie.

Oblasť použitia:
Tekutá asfaltová hmota, určená na vytváranie penetračných náterov betónových podkladov, omietok, betónových základov, pri aplikácii asfaltových pásov a rôznych druhov asfaltových hmôt. Vo viacerých vrstvách je možné použiť na vytváranie izolácií podložia, stien, soklov a pri iných konštrukciách budov proti zemnej vlhkosti a na miestach, kde nepôsobí tlaková voda.

Aplikácia:
Penetráciu treba vytvoriť pred aplikáciou hydroizolácie z klasických asfaltovaných pásov, nataviteľných asfaltovaných pásov, modifikovaných asfaltovaných pásov, alebo hydroizolácie na báze tekutých asfaltov. Penetrácia sa vytvára aj pri lepení rôznych stavebných hmôt za studena pomocou tekutých asfaltových lepiacich hmôt alebo samolepiacich asfaltovaných pásov a asfaltových fólií. Nanáša sa na suchý podklad kefou alebo maliarskym štetcom. Podklad musí byť dokonale čistý, zbavený prachu a iných nečistôt. Nanášanie ďalších povlakových vrstiev na penetrovaný povrch je možné len po odparení rozpúšťadla.



BMI Everguard TPO

SAP č.	Obchodné označenie	MJ	m²/kot	m²/pal	Dostupnosť*	€ / m² bez DPH	€ / m² s DPH
Mechanicky kotvené systémy, priťažované, zelené strechy, farba biela (FLL test)							
R0500	**BMI Everguard TPO 1,5 mm** / 1,52 x 30m	m²	45,6	365	A	**12,60**	15,50
R0541	**BMI Everguard TPO 1,5 mm** / 2,44 x 30m	m²	73,2	586	A	**12,60**	15,50
R0502	**BMI Everguard TPO 1,8 mm** / 1,52 x 20m	m²	30,4	243	B	**15,60**	19,20
R2557	**BMI Everguard TPO 1,8 mm** / 2,44 x 20m	m²	48,8	390	B	**15,60**	19,20
R0504	**BMI Everguard TPO 2,0 mm** / 1,52 x 20m	m²	30,4	243	B	**17,60**	21,65
R6694	**BMI Everguard TPO 2,0 mm** / 2,44 x 20m	m²	48,8	390	B	**17,60**	21,65
Doplnkové fólie chodníková a detailová fólia							
R6623	**BMI Everguard TPO W 2,5mm / 0,74x15m RED**	m²	11,1	100	A	**34,00**	41,80
R0508	**BMI Everguard TPO D 1,5 mm / 0,6 x 15,24m**	m²	9,1	295	A	**20,00**	24,60

SAP č.	Obchodné označenie	MJ	ks/pal	m²/pal	Dostupnosť*	€ / m² bez DPH	€ / m² s DPH
TPO ohýbané profily bielej farby, dĺžka profilov 2 m							
R0510	Everguard TPO **Rovinný plech laminovaný** 2x1m	ks	50	100	A	**65,00**	79,95
R3766	Everguard TPO **Vnútorný roh (95°)** 40/30	ks	700	98	A	**5,50**	6,75
R3767	Everguard TPO **Vonkajší roh (85°)** 40/30	ks	700	98	A	**5,50**	6,75
R3768	Everguard TPO **Stenová tmeliaca lišta** 50/10/10	ks	700	98	A	**5,70**	7,00
R3769	Everguard TPO **Stenová lišta obyčajná** 60/10	ks	700	98	A	**5,70**	7,00
R3770	Everguard TPO **Záveterná lišta** 10/50/30/160	ks	200	100	A	**17,00**	20,90
R3771	Everguard TPO **Odkvapová lišta** 10/30/210	ks	200	100	A	**17,00**	20,90
TPO tvarovky bielej farby							
R0551	Everguard TPO **Vnútorný roh 90°**	ks	25 ks / balenie		A	**3,20**	3,95
R3611	Everguard TPO **Vonkajší roh 90°**	ks	25 ks / balenie		A	**3,20**	3,95
R0554	Everguard TPO **T-spoj**	ks	20 ks / balenie		A	**1,90**	2,35
R0552	Everguard TPO **Vlnovec**	ks	6 ks / balenie		A	**3,80**	4,65
TPO prestupové otvorené tvarovky bielej farby							
R0515	Everguard TPO **Otvorená tvarovka 20-50mm**	ks	6 ks / balenie		A	**42,00**	51,65
R0516	Everguard TPO **Otvorená tvarovka 50-75mm**	ks	6 ks / balenie		A	**46,00**	56,60
R0517	Everguard TPO **Otvorená tvarovka 75-100mm**	ks	6 ks / balenie		A	**50,00**	61,50
R0518	Everguard TPO **Otvorená kruhová 100-125mm**	ks	6 ks / balenie		A	**56,00**	68,90
Čistič TPO fólie							
R6835	**BMI TPO Čistič 5l**	ks	1 ks/balenie		A	**135,00**	166,05



Everguard TPO Vnútorný roh 90° tvarovka | Everguard TPO Vonkajší roh 90° tvarovka | Everguard TPO T-spoj tvarovka | Everguard TPO Vlnovec tvarovka | Everguard TPO Otvorená kruhová manžeta

BMI EverGuard® TPO

Jednovrstvová hydroizolačná strešná fólia novej generácie na báze flexibilných polyolefínov (TPO) s vysokou životnosťou, chemickou odolnosťou, predurčená na spoľahlivé zastrešenia plochých striech. Ekologickejšie, zdravšie a spoľahlivejšie riešenie jednovrstvových hydroizolačných systémov striech, na ktoré sú v dnešnej dobe kladené najvyššie kritéria šetrenia energie. Vynikajúca pevnosť, špičková odolnosť proti roztrhnutiu, bez obsahu zmäkčovadla a perfektná zvárateľnosť = vysoká životnosť.


- ✓ **Vynikajúca a ľahká spracovateľnosť, pričom zváranie je bez zápachu a škodlivých výparov**
- ✓ **Vysoká životnosť v porovnaní s mPVC fóliami (neobsahuje zmäkčovadlá)**
- ✓ **Biely povrch s vysokou odrazivosťou, eliminácia prehrievania strechy v letnom období, zníženie teploty krytiny až o 30 ° C**
- ✓ **Bezproblémová kompatibilita s bežne používanými materiálmi v skladbách plochých striech**
- ✓ **Záruka na hydroizolačnú funkčnosť až 25 rokov (pri splnení požiadaviek strešnej skladby)**



Monarplan, Cosmofin GG Plus

SAP č.	Obchodné označenie	MJ	m²/kot	m²/pal	Dostupnosť*	€ / m² bez DPH	€ / m² s DPH
Univerzálna strešná fólia pre mechanicky kotvené a zaťažené systémy štrkom, betónovou dlažbou na terčoch, farba svetlo sivá (RAL 7047)							
R6756	**Monarplan FM 1,5mm** / 1,65 x 15m	m²	24,8	371	A	**9,90**	12,20
R6757	**Monarplan FM 1,5mm** / 2,12 x 15m	m²	31,8	477	A	**9,90**	12,20
R6759	**Monarplan FM 1,8mm** / 1,65 x 15m	m²	24,8	347	A	**11,70**	14,40
R6760	**Monarplan FM 1,8mm** / 2,12 x 15m	m²	31,8	445	A	**11,70**	14,40
R6762	**Monarplan FM 2,0mm** / 1,65 x 15m	m²	24,8	347	A	**12,80**	15,75
R6763	**Monarplan FM 2,0mm** / 2,12 x 15m	m²	31,8	445	A	**12,80**	15,75
Mechanicky kotvená PVC fólia, farba antracit (RAL 7047)							
R5854	**Monarplan FM 1,5mm / 1,65 x 15m Antracit**	m²	24,8	371	B	**12,50**	15,40
Lepená PVC fólia, farba svetlo sivá (RAL 7047)							
R6766	**Monarplan GF 1,5mm / 2,12 x 15m** lepenie PVC fólie na podklad asfalt, EPS	m²	31,8	286	A	**13,50**	16,60
Chodníková fólia							
R0155	**Monarplan W 2,2mm / 1,06 x 15m** protišmyková povrch, farba antracit	m²	15,9	143	A	**25,00**	30,75
Univerzálna PVC fólia mechanicky kotvená, priťažovaná pre vegetačné strechy, farba svetlo sivá (RAL 7047)							
R2439	**Cosmofin GG plus 1,5mm** / 1,65 x 15m	m²	24,8	371	A	**9,90**	12,20
R2442	**Cosmofin GG plus 1,5mm** / 2,12 x 15m	m²	31,8	477	A	**9,90**	12,20
R7188	**Cosmofin GG plus 1,8mm** / 1,65 x 15m	m²	24,8	347	A	**11,70**	14,40
R3590	**Cosmofin GG plus 1,8mm** / 2,12 x 15m	m²	31,8	445	A	**11,70**	14,40
R2441	**Cosmofin GG plus 2,0mm** / 1,65 x 15m	m²	24,8	-	B	**12,80**	15,75
R2447	**Cosmofin GG plus 2,0mm** / 2,12 x 15m	m²	31,8	445	A	**12,80**	15,75
Detailová fólia, farba svetlo sivá (RAL 7047)							
R6767	**Monarplan/Cosmofin D 1,5mm** rozmer 1,5 x 15m, detailová fólia	m²	15,0	225	A	**16,00**	19,70

SAP č.	Obchodné označenie	MJ	ks/pal	m²/pal	Dostupnosť*	€ / m² bez DPH	€ / m² s DPH
PVC ohýbané profily, dĺžka profilov 2 m, farba svetlo sivá RAL 7047							
R3578	PVC **Plech rovinný laminovaný** 2x1m 	ks	50	100	A	**55,00**	67,65
N2142	PVC **Vnútorný roh (95°)** 40/30 	ks	700	98	A	**4,90**	6,05
N2143	PVC **Vonkajší roh (85°)** 40/30 	ks	700	98	A	**4,90**	6,05
R3581	PVC **Stenová tmeliaca lišta** 50/10/10 	ks	700	280	A	**4,90**	6,05
R6833	PVC **Stenová lišta obyčajná** 60/10	ks	700	350	A	**4,90**	6,05

SAP č.	Obchodné označenie	MJ	ks/pal	m²/pal	Dostupnosť*	€ / m² bez DPH	€ / m² s DPH
PVC ohýbané profily, dĺžka profilov 2 m, farba svetlo sivá RAL 7047							
R3579	PVC **Odkvapová lišta** 10/30/210 		200	100	A	**17,50**	21,55
R6831	PVC **Odkvapová lišta** 10/30/160 	ks	250	100	A	**14,20**	17,45
R3580	PVC **Záveterná lišta** 10/50/30/160 	ks	200	100	A	**17,50**	21,55
R6832	PVC **Záveterná lišta** 10/50/30/110 	ks	250	100	A	**14,20**	17,45
PVC ohýbané profily, dĺžka profilov 2 m, farba antracit RAL 7015							
R2672	PVC **Rovinný laminovaný plech** 2x1m **Antracit**	ks	50	100	A	**55,00**	67,65
R2671	PVC **Záveterná lišta** 10/50/30/160 **Antracit**	ks	200	100	A	**17,50**	21,55
R2670	PVC **Odkvapová lišta** 10/30/210 **Antracit**	ks	200	100	A	**17,50**	21,55
PVC tvarovky, farba svetlo sivá RAL 7047							
R1889	PVC **Vonkajší roh 90°**	ks	25 ks/balenie		A	**1,45**	1,80
R1888	PVC **Vnútorný roh 90°**	ks	25 ks/balenie		A	**1,45**	1,80
R2522	PVC **Vlnovec**	ks	25 ks/balenie		A	**2,40**	2,95
PVC tvarovky, farba antracit RAL 7015							
R2972	PVC **Vnútorný roh 90° Antracit**	ks	25 ks/balenie		A	**1,45**	1,80
R0689	PVC **Vlnovec Antracit**	ks	25 ks/balenie		A	**2,40**	2,95
Príslušenstvo k PVC fóliám							
R6859	**Tekuté PVC** 1,0 L	ks	6 ks/balenie		B	**48,00**	59,05
N2140	**PE Nádoba pre tekuté PVC** 0,50 l	ks	1 ks/balenie		B	**13,50**	16,60
R1902	**Witec PVC Čistič** 5 l	ks	1 ks/balenie		A	**103,00**	126,70


PVC Vnútorný roh 90°


PVC Vonkajší roh 90°



PVC Vlnovec


Monarplan W 2,2 mm / 1,06 x 15m



Tekuté PVC 1,0 l

Parozábrany, geotextílie a príslušenstvo

SAP č.	Obchodné označenie	MJ	m²/kot	m²/pal	Dostupnosť*	€ / m² bez DPH	€ / m² s DPH
LDPE parozábrany a príslušenstvo							
R1631	**MonarVap 02 Black (4x50m)** rozmer 4x50m, sd=60m, vhodná na trapézový plech	m²	200	8000	A	**0,60**	0,75
R2085	**MonarVap 200 Black (4x50m)** rozmer 4x50m, sd=125m, vhodná na trapézový plech	m²	200	5000	A	**1,10**	1,35
R2449	**MonarFol Butyl tape (2mm x 10mm x 22,5m)** rozmer 2mm x 10mm x 22,5m, parotesné spojenie LDPE par.	ks	-	-	A	**12,50**	15,40
Separačné geotextílie							
R2095	**Monarplan Glass Fibre Mat (120 g/m²)** sklenné vlákno, pre strechy s klasifikáciou B_{roof}(t3)	m²	200	2400	A	**0,90**	1,10
R1246	**Geotextília 200g** PES, kalandrovaná	m²	100	5400	A	**0,80**	1,00
R2094	**Geotextília 300g** PES, kalandrovaná	m²	100	3800	A	**1,10**	1,35
R1252	**Geotextília 500g** PES, kalandrovaná	m²	100	-	B	**2,05**	2,50
Vodivá vrstva pre detekciu netesnôsť							
R7036	**Controfoil Duplex 170 V** rozmer 2x50 m	m²	100	6600	A	**2,30**	2,85



Monarfol Butyl tape (2mm x 10mm x 22,5m)



Controfoil Duplex 170 V 2x50 m



Witec PVC Čistič 5 l


Icopal Vegetačné súvrstvie

SAP č.	Obchodné označenie	MJ	m²	m²/pal	Dostupnosť*	€ / m² bez DPH	€ / m² s DPH
Súvrstvie Icopal zelená strecha							
N2119	**Icomat Green 317** vegetačný koberec pre strešné sklony do 6°	m²	1,0	36-40	B	na vyžiadanie	na vyžiadanie
N2118	**Icomat Green 300** vegetačný koberec pre strešné sklony do 35°	m²	1,0	32-36	B	na vyžiadanie	na vyžiadanie
R2640	**Icoflor Vegetačný substrát BigBag** 1 000 l výdatnosť pri hrúbke 4 cm = 25 m²	ks	25,0	25	B	na vyžiadanie	na vyžiadanie
R6866	**Icoflor Vegetačný substrát 20 l** výdatnosť pri hrúbke 4 cm = 0,5 m²	ks	0,5	50	A	na vyžiadanie	na vyžiadanie
R1117	**Icoflor Filtračná textília**	m²	100	-	A	na vyžiadanie	na vyžiadanie
R1107	**Icoflor Retenčná rohož** drenážna a vodozádržna rohož rozmer 1m x 1m x 25mm	m²	1,0	100	A	na vyžiadanie	na vyžiadanie

SAP č.	Obchodné označenie	MJ	Rozmer	Dostupnosť*	€ / m² bez DPH	€ / m² s DPH
Príslušenstvo Icopal zelená strecha						
R1454	**TW KL 90 Štrková lišta PVC**	ks	9 x 6,5 x 200 cm	B	45,00	55,35
R0690	**TW KL AL 90 Štrková lišta**	ks	9 x 8 x 200 cm	B	53,00	65,20
R3794	**TW KL AL 80 Štrková lišta**	ks	8 x 8 x 200 cm	B	51,00	62,75
R0608	**TWZ 300x300x130 Šachta zelené strechy**	ks	30 x 30 x 13 cm	B	105,00	129,15





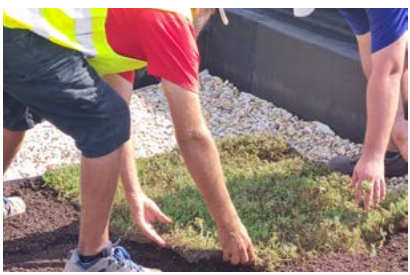



Aplikácia extenzívnej strechy Icopal



1 Osadenie deliacich štrkových líšt na hotovú hydroizoláciu



4 Aplikácia strešného substrátu ICOFLOR



2 Uloženie retenčno-drenážnej rohože ICOFLOR



5 Ukladanie vegetačnej rohože ICOMAT GREEN 317



3 Uloženie filtračnej textílie ICOFLOR



6 Ochranná štrková vrstva okolo strešného vtoku



7 Počas najmenej 4 týždňov po aplikácii je nevyhnutná intenzívna starostlivosť o vegetáciu, ktorá musí mať v tomto období stále dostatok vlahy.

Tekutá hydroizolácia PMMA Profi-Dicht

SAP č.	Obchodné označenie	MJ	Dostupnosť*	€ / m² bez DPH	€ / m² s DPH
Tekutá hydroizolácia PMMA					
N2148	**Profi-Dicht Set** 3x5kg katalyzátor, Vlies 26cm/20bm, páska, rukavice, výdatnosť 5m²	ks	A	**540,00**	664,20
R1080	**Profi-Dicht Hydroizolácia PMMA** 5 kg katalyzátor, výdatnosť 5kg=1,65m²	ks	B	**180,00**	221,40
Penetračné nátery pre rôzne druhy stavebných materiálov					
R1048	**Profi-Dicht Grundierung** 5kg pre podklad betón, tehla, drevo a ostatné savé podklady	ks	B	**180,00**	221,40
R1066	**Profi-Dicht Grundierung A** 5kg pre podklad asfaltový pás SBS bez posypu, POCB membrána	ks	B	**180,00**	221,40
R1069	**Profi-Dicht Grundierung F** 200ml pre podklad TPO, FPO, PVC polymerické	ks	B	**60,00**	73,80
R1049	**Profi-Dicht Grundierung LF** 1kg pre podklad sklo	ks	B	**65,00**	79,95
R1072	**Profi-Dicht Grundierung M** 400 ml pre kovový podklad hliník, nerez, pozink, oceľ	ks	B	**40,00**	49,20
Čistič podkladu pred aplikáciou penetračného náteru alebo tekutej hydroizolácie PMMA					
R1050	**Profi-Dicht Čistič 5l**	ks	B	**125,00**	153,75
Katalyzátor pre tekutú hydroizoláciu PMMA, Grundierung, Grundierung A					
R1077	**Profi-Dicht Katalysator**	ks	B	**120,00**	147,60
Výstužná vložka pre hydroizolačný systém Profi-Dicht					
R1041	**Profi-Dicht Vlies 52 cm**	ks	B	**220,00**	270,60
R1042	**Profi-Dicht Vlies 26 cm**	ks	B	**140,00**	172,20
R1054	**Profi-Dicht Vlies 20 cm**	ks	B	**120,00**	147,60
Príslušenstvo pre miešanie komponentov Profi-Dicht					
R1055	**Vedierko s mierkou 5L**	ks	B	**14,00**	17,20
R1040	**Odmerka katalyzátora**	ks	B	**7,00**	8,60





Strešné výlezy KeraAwak

SAP č.	Obchodné označenie	MJ	Príslušenstvo	Dostupnosť*	€ / m² bez DPH	€ / m² s DPH
N2147	**Strešný výlez 600x900 mm** vnútorná svetlosť, PC hrúbka 16 mm	ks	Zamykateľná kľučka + teleskop. výška podstavy 150mm	A	**510,00**	627.30
R2100	**Strešný výlez 800x800 mm** vnútorná svetlosť, PC hrúbka 16 mm	ks		A	**550,00**	676.50
R2101	**Strešný výlez 1000x1000 mm** vnútorná svetlosť, PC hrúbka 16 mm	ks		A	**590,00**	725.70
R3508	**Náhradný zámok+kľúčik**	ks		B	**48,00**	59.05
R3730	**Náhradný plynový piest**	ks		B	**29,00**	35.65





Charakteristika:

- má spoľahlivú konštrukciu zaisťujúci bezpečný prístup do na strechu a možnosť denného svetla
- má zabezpečenie zámkom pred neoprávneným výstupom na strechu
- dodáva sa vo veľkostiach podľa priania zákazníka
- s možnosťou dodania prekrytia z poly karbonátu alebo číreho akrilátu v závislosti od zvoleného rozmeru

BMI Thermazone
PIR izolácia pre ploché strechy

Thermazone PIR 50my Alu L-joints 1225x600 mm
PIR dosky malého formátu 1250 x 625 mm s obojstrannou kašírovanou hliníkovou fóliou hrúbky 0,05 mm (50 µm), spoj na poldrážku, (čistý krycí rozmer – 1225 x 600 mm)

SAP č.	Obchodné označenie	MJ	m²/ks	m²/bal	€ / m²	
					bez DPH	s DPH
	Thermazone PIR 50my Alu 1225X600X40 L-joints	m²	0,735	6,615	**24,20**	29,75
	Thermazone PIR 50my Alu 1225X600X50 L-joints	m²	0,735	5,880	**26,95**	33,15
R3649	**Thermazone PIR 50my Alu 1225X600X60 L-joints**	m²	0,735	5,145	**28,05**	34,50
R3650	**Thermazone PIR 50my Alu 1225X600X80 L-joints**	m²	0,735	3,675	**33,00**	40,60
R3651	**Thermazone PIR 50my Alu 1225X600X100 L-joints**	m²	0,735	2,940	**38,50**	47,35
R3652	**Thermazone PIR 50my Alu 1225X600X120 L-joints**	m²	0,735	2,205	**43,45**	53,45
R3653	**Thermazone PIR 50my Alu 1225X600X140 L-joints**	m²	0,735	2,205	**50,60**	62,25
R3654	**Thermazone PIR 50my Alu 1225X600X160 L-joints**	m²	0,735	2,205	**56,10**	69,00
R3655	**Thermazone PIR 50my Alu 1225X600X180 L-joints**	m²	0,735	1,470	**61,05**	75,10
R3656	**Thermazone PIR 50my Alu 1225X600X200 L-joints**	m²	0,735	1,470	**67,65**	83,20
R3657	**Thermazone PIR 50my Alu 1225X600X220 L-joints**	m²	0,735	1,470	**73,15**	89,95
R3658	**Thermazone PIR 50my Alu 1225X600X240 L-joints**	m²	0,735	1,470	**79,20**	97,40

Thermazone PIR 50my Alu Flat 1250x625 mm
PIR dosky malého formátu 1250 x 625 mm s obojstrannou kašírovanou hliníkovou fóliou hrúbky 0,05 mm (50 µm), rovná hrana, (čistý krycí rozmer – 1250 x 625 mm)

SAP č.	Obchodné označenie	MJ	m²/ks	m²/bal	€ / m²	
					bez DPH	s DPH
	Thermazone PIR 50my Alu 1250X625X30 Flat	m²	0,781	7,031	**18,15**	22,30
	Thermazone PIR 50my Alu 1250X625X40 Flat	m²	0,781	7,031	**20,90**	25,70
	Thermazone PIR 50my Alu 1250X625X50 Flat	m²	0,781	6,250	**23,65**	29,10
R3668	**Thermazone PIR 50my Alu 1250X625X60 Flat**	m²	0,781	5,469	**25,85**	31,80
R3585	**Thermazone PIR 50my Alu 1250X625X80 Flat**	m²	0,781	3,906	**30,25**	37,20
R3586	**Thermazone PIR 50my Alu 1250X625X100 Flat**	m²	0,781	3,125	**35,20**	43,30
R3587	**Thermazone PIR 50my Alu 1250X625X120 Flat**	m²	0,781	2,344	**40,70**	50,05
R3669	**Thermazone PIR 50my Alu 1250X625X140 Flat**	m²	0,781	2,344	**46,20**	56,85
R3670	**Thermazone PIR 50my Alu 1250X625X160 Flat**	m²	0,781	2,344	**52,25**	64,25
R3671	**Thermazone PIR 50my Alu 1250X625X180 Flat**	m²	0,781	1,563	**56,10**	69,00
R3672	**Thermazone PIR 50my Alu 1250X625X200 Flat**	m²	0,781	1,563	**62,70**	77,10
R3673	**Thermazone PIR 50my Alu 1250X625X220 Flat**	m²	0,781	1,563	**68,20**	83,90
R3674	**Thermazone PIR 50my Alu 1250X625X240 Flat**	m²	0,781	1,563	**73,15**	89,95

Thermazone PIR MG L-joints 1225x600 mm
PIR dosky malého formátu 1250 x 625 mm s obojstranným kašírovaným flísom z minerálneho skla, spoj na pol-drážku, (čistý krycí rozmer – 1225 x 600 mm)

SAP č.	Obchodné označenie	MJ	m²/ks	m²/bal	€ / m²	
					bez DPH	s DPH
	Thermazone PIR MG 1225X600X40 L-joints	m²	0,735	6,615	**22,00**	27,05
R7020	**Thermazone PIR MG 1225X600X50 L-joints**	m²	0,735	5,880	**24,75**	30,45
R3684	**Thermazone PIR MG 1225X600X60 L-joints**	m²	0,735	5,880	**26,40**	32,45
R3685	**Thermazone PIR MG 1225X600X80 L-joints**	m²	0,735	3,675	**31,35**	38,55
R3599	**Thermazone PIR MG 1225X600X100 L-joints**	m²	0,735	2,940	**36,30**	44,65
R3686	**Thermazone PIR MG 1225X600X120 L-joints**	m²	0,735	2,205	**41,80**	51,40
R3687	**Thermazone PIR MG 1225X600X140 L-joints**	m²	0,735	2,205	**47,30**	58,20
R3688	**Thermazone PIR MG 1225X600X160 L-joints**	m²	0,735	2,205	**53,35**	65,60
R3689	**Thermazone PIR MG 1225X600X180 L-joints**	m²	0,735	1,470	**58,30**	71,70
R3690	**Thermazone PIR MG 1225X600X200 L-joints**	m²	0,735	1,470	**64,90**	79,85
R3691	**Thermazone PIR MG 1225X600X220 L-joints**	m²	0,735	1,470	**70,95**	87,25
R3692	**Thermazone PIR MG 1225X600X240 L-joints**	m²	0,735	1,470	**76,45**	94,05

Thermazone PIR MG Flat 1250x625 mm
PIR dosky malého formátu 1250 x 625 mm s obojstranným kašírovaným flísom z minerálneho skla, rovná hrana, (čistý krycí rozmer – 1250 x 625 mm)

SAP č.	Obchodné označenie	MJ	m²/ks	m²/bal	€ / m²	
					bez DPH	s DPH
	Thermazone PIR MG 1250X625X30 Flat	m²	0,781	7,031	**15,95**	19,60
	Thermazone PIR MG 1250X625X40 Flat	m²	0,781	7,031	**18,70**	23,00
	Thermazone PIR MG 1250X625X50 Flat	m²	0,781	6,250	**21,45**	26,40
R3703	**Thermazone PIR MG 1250X625X60 Flat**	m²	0,781	5,469	**24,75**	30,45
R3704	**Thermazone PIR MG 1250X625X80 Flat**	m²	0,781	3,905	**29,15**	35,85
R3705	**Thermazone PIR MG 1250X625X100 Flat**	m²	0,781	3,124	**34,65**	42,60
R3706	**Thermazone PIR MG 1250X625X120 Flat**	m²	0,781	2,343	**39,60**	48,70
R3707	**Thermazone PIR MG 1250X625X140 Flat**	m²	0,781	2,343	**44,55**	54,80
R3708	**Thermazone PIR MG 1250X625X160 Flat**	m²	0,781	2,343	**50,60**	62,25
R7175	**Thermazone PIR MG 1250X625X170 Flat**	m²	0,781	2,343	**53,35**	65,60
R3709	**Thermazone PIR MG 1250X625X180 Flat**	m²	0,781	1,562	**56,10**	69,00
R3710	**Thermazone PIR MG 1250X625X200 Flat**	m²	0,781	1,562	**61,60**	75,75
R3711	**Thermazone PIR MG 1250X625X220 Flat**	m²	0,781	1,562	**66,55**	81,85
R3712	**Thermazone PIR MG 1250X625X240 Flat**	m²	0,781	1,562	**72,05**	88,60

Thermazone PIR 50my Alu Flat 2410x1250 mm
PIR dosky veľkého formátu 2410 x 1250 mm s obojstrannou kašírovanou hliníkovou fóliou hrúbky 0,05 mm (50 µm), rovná hrana, (čistý krycí rozmer – 2410 x 1250 mm)

SAP č.	Obchodné označenie	MJ	m²/ks	m²/bal	€ / m²	
					bez DPH	s DPH
	Thermazone PIR 50my Alu 2410X1250X30 Flat	m²	3,013	241,04	**18,15**	22,30
	Thermazone PIR 50my Alu 2410X1250X40 Flat	m²	3,013	180,78	**20,90**	25,70
	Thermazone PIR 50my Alu 2410X1250X50 Flat	m²	3,013	144,62	**23,65**	29,10
R3659	**Thermazone PIR 50my Alu 2410X1250X60 Flat**	m²	3,013	120,50	**25,85**	31,80
R3660	**Thermazone PIR 50my Alu 2410X1250X80 Flat**	m²	3,013	90,38	**30,25**	37,20
R3661	**Thermazone PIR 50my Alu 2410X1250X100 Flat**	m²	3,013	72,30	**35,20**	43,30
R3263	**Thermazone PIR 50my Alu 2410X1250X120 Flat**	m²	3,013	60,25	**40,15**	49,40
R3662	**Thermazone PIR 50my Alu 2410X1250X140 Flat**	m²	3,013	51,21	**45,65**	56,15
R3663	**Thermazone PIR 50my Alu 2410X1250X160 Flat**	m²	3,013	45,19	**51,15**	62,90
R3664	**Thermazone PIR 50my Alu 2410X1250X180 Flat**	m²	3,013	39,16	**55,55**	68,35
R3665	**Thermazone PIR 50my Alu 2410X1250X200 Flat**	m²	3,013	36,15	**62,15**	76,45
R3666	**Thermazone PIR 50my Alu 2410X1250X220 Flat**	m²	3,013	33,14	**67,65**	83,20
R3667	**Thermazone PIR 50my Alu 2410X1250X240 Flat**	m²	3,013	30,13	**72,60**	89,30

Thermazone PIR MG Flat 2410x1250 mm
PIR dosky veľkého formátu 2410 x 1250 mm s obojstranným kašírovaným flísom z minerálneho skla, rovná hrana, (čistý krycí rozmer – 2410 x 1250 mm)

SAP č.	Obchodné označenie	MJ	m²/ks	m²/bal	€ / m²	
					bez DPH	s DPH
	Thermazone PIR MG 2410X1250X30 Flat	m²	3,013	241,04	**15,40**	18,95
	Thermazone PIR MG 2410X1250X40 Flat	m²	3,013	180,78	**18,15**	22,30
	Thermazone PIR MG 2410X1250X50 Flat	m²	3,013	144,62	**20,90**	25,70
R3693	**Thermazone PIR MG 2410X1250X60 Flat**	m²	3,013	120,52	**24,20**	29,75
R3694	**Thermazone PIR MG 2410X1250X80 Flat**	m²	3,013	90,39	**29,15**	35,85
R3695	**Thermazone PIR MG 2410X1250X100 Flat**	m²	3,013	72,31	**34,10**	41,95
R3696	**Thermazone PIR MG 2410X1250X120 Flat**	m²	3,013	60,26	**39,05**	48,05
R3697	**Thermazone PIR MG 2410X1250X140 Flat**	m²	3,013	51,22	**44,55**	54,80
R3698	**Thermazone PIR MG 2410X1250X160 Flat**	m²	3,013	45,20	**50,05**	61,55
R3699	**Thermazone PIR MG 2410X1250X180 Flat**	m²	3,013	39,17	**55,55**	68,35
R3700	**Thermazone PIR MG 2410X1250X200 Flat**	m²	3,013	36,16	**61,05**	75,10
R3701	**Thermazone PIR MG 2410X1250X220 Flat**	m²	3,013	33,14	**66,00**	81,20
R3702	**Thermazone PIR MG 2410X1250X240 Flat**	m²	3,013	30,13	**71,50**	87,95

Pir spádové dosky

SAP č.	Obchodné označenie	MJ	Hrúbka (mm)	€ / m²	
				bez DPH	s DPH
	Thermazone PIR T-NF Cut-to-Fall		60,0	**606,10**	745,50
R3713	**Thermazone PIR T-MG Cut-to-Fall**		80,0	**653,40**	803,70
R3714	**Thermazone PIR T-50 my ALU Cut-to-Fall**		100,0	**677,60**	833,45

Thermazone PIR 50my Alu Flat L-joints 2385x1225 mm
PIR dosky veľkého formátu 2410 x 1250 mm s obojstrannou kašírovanou hliníkovou fóliou hrúbky 0,05 mm (50 µm), spoj na poldrážku, (čistý krycí rozmer – 2385 x 1225 mm)

SAP č.	Obchodné označenie	MJ	m²/ks	m²/bal	€ / m²	
					bez DPH	s DPH
	Thermazone PIR 50my Alu 2385X1225X40 L-joints	m²	2,922	175,32	**23,65**	29,10
	Thermazone PIR 50my Alu 2385X1225X50 L-joints	m²	2,922	140,26	**24,75**	30,45
R3639	**Thermazone PIR 50my Alu 2385X1225X60 L-joints**	m²	2,922	116,88	**27,50**	33,85
R3640	**Thermazone PIR 50my Alu 2385X1225X80 L-joints**	m²	2,922	87,66	**32,45**	39,90
R3641	**Thermazone PIR 50my Alu 2385X1225X100 L-joints**	m²	2,922	70,13	**37,95**	46,70
R3642	**Thermazone PIR 50my Alu 2385X1225X120 L-joints**	m²	2,922	58,44	**42,35**	52,10
R3643	**Thermazone PIR 50my Alu 2385X1225X140 L-joints**	m²	2,922	49,67	**47,85**	58,85
R3644	**Thermazone PIR 50my Alu 2385X1225X160 L-joints**	m²	2,922	43,83	**53,90**	66,30
R3645	**Thermazone PIR 50my Alu 2385X1225X180 L-joints**	m²	2,922	37,99	**58,85**	72,40
R3646	**Thermazone PIR 50my Alu 2385X1225X200 L-joints**	m²	2,922	35,06	**64,90**	79,85
R3647	**Thermazone PIR 50my Alu 2385X1225X220 L-joints**	m²	2,922	32,14	**70,40**	86,60
R3648	**Thermazone PIR 50my Alu 2385X1225X240 L-joints**	m²	2,922	29,22	**76,45**	94,05

Thermazone PIR MG L-joints 2385x1225 mm
PIR dosky veľkého formátu 2410 x 1250 mm s obojstranným kašírovaným flísom z minerálneho skla, spoj na poldrážku, (čistý krycí rozmer – 2385 x 1225 mm)

SAP č.	Obchodné označenie	MJ	m²/ks	m²/bal	€ / m² bez DPH	€ / m² s DPH
	Thermazone PIR MG 2385X1225X40 L-joints	m²	2,922	175,32	**21,45**	26,40
	Thermazone PIR MG 2385X1225X50 L-joints	m²	2,922	140,26	**24,20**	29,75
R3675	**Thermazone PIR MG 2385X1225X60 L-joints**	m²	2,922	116,88	**25,85**	31,80
R3676	**Thermazone PIR MG 2385X1225X80 L-joints**	m²	2,922	87,66	**31,35**	38,55
R3541	**Thermazone PIR MG 2385X1225X100 L-joints**	m²	2,922	70,13	**36,30**	44,65
R3677	**Thermazone PIR MG 2385X1225X120 L-joints**	m²	2,922	58,44	**41,25**	50,75
R3678	**Thermazone PIR MG 2385X1225X140 L-joints**	m²	2,922	49,67	**46,75**	57,50
R7219	**Thermazone PIR MG 2385X1225X150 L-joints**	m²	2,922	46,75	**49,50**	60,90
R3679	**Thermazone PIR MG 2385X1225X160 L-joints**	m²	2,922	43,83	**52,25**	64,25
R3680	**Thermazone PIR MG 2385X1225X180 L-joints**	m²	2,922	37,99	**57,75**	71,05
R3681	**Thermazone PIR MG 2385X1225X200 L-joints**	m²	2,922	35,06	**63,80**	78,45
R3682	**Thermazone PIR MG 2385X1225X220 L-joints**	m²	2,922	32,14	**69,30**	85,25
R3683	**Thermazone PIR MG 2385X1225X240 L-joints**	m²	2,922	29,22	**74,25**	91,35

Technické údaje

Thermazone PIR 50my Alu

Tepelná vodivosť	0.022 W/mK 60 - 240mm			
Dĺžka dosky (mm)	1.250	2.410	1.225	2.385
Šírka dosky (mm)	625	1.250	600	1.225
Spoj	Plochý		Poldrážka	
Hustota	32 kg/m³			
Pevnosť tlaku	≥ 100 kPa pri 10% deformácii			

Thermazone PIR MG

Tepelná vodivosť	0.026 W/mK dN ≤ 60 mm 0.025 W/mK 80 mm ≤ dN ≤ 100 mm 0.024 W/mK dN ≥ 120 mm			
Dĺžka dosky (mm)	1.250	2.410	1.225	2.385
Šírka dosky (mm)	625	1.250	600	1.225
Spoj	Plochý		Poldrážka	
Hustota	32 kg/m³			
Pevnosť tlaku	≥ 100 kPa pri 10% deformácii			



BMI Thermazone PIR 50µ ALU Flat



BMI Thermazone PIR MG L-joints



BMI Thermazone PIR 50µ ALU L-joints



BMI Thermazone PIR MG L-joints

Doplnky TOPWET pre odvodňovacie systémy

V prípade potreby zabezpečuje značka Icopal na základe individuálneho nacenenia aj dodávku doplnkov TOPWET.

- 100% kompatibilita so systémovými riešeniami Icopal
- prvotriedna kvalita a široký sortiment riešení pre každý detail na streche





Strešné vpusty



Chrliče a poistné prepady



Sanačné vpusty



Tesniace manžety

Upevňovacie a kotviace systémy plochých striech

BMI Icopal je dodávateľom upevňovacích a kotviacich systémov, ktoré sú priamo spojené s realizáciou plochých striech.


Okrem kotviacich prvkov spoločnosť BMI Icopal ponúka bezplatné technické poradenstvo, výber kotvenia pre každý typ strechy spolu s návrhom kotviacich plánov.

Pre našich zákazníkov dodávame kotvy a príslušenstva SFS vo zvýhodnených cenách.

Isoweld® - systém indukčného kotvenia pre ploché strechy
Isotak® - ekonomický systém kotvenia plochých striech pomocou skrutiek a platových teleskopov
Isofast® - celokovový mechanický upevňovací systém plochých striech



Isotak® - ekonomický systém kotvenia plochých striech pomocou skrutiek a platových teleskopov

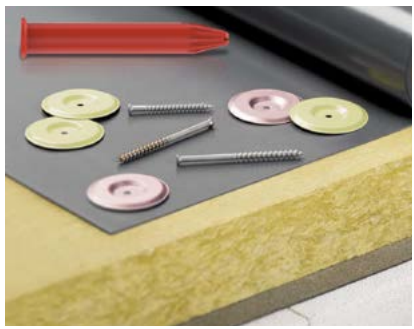

Isoweld® - systém indukčného kotvenia pre ploché strechy



Realizácia kotvenia indukčného kotvenia **Isoweld®**



Pracovné náradie

SAP č.	Obchodné označenie		MJ	Balenie ks	€ / m²	
					bez DPH	s DPH
R5556	**Prítlačný valec W1**	1	ks	1	**190,00**	233.70
R1271	**Rozvíjač pásov R3**	2	ks	1	**190,00**	233.70
R1220	**Vysúšač vody**	3	ks	1	**250,00**	307.50
R1213	**Jednoplamenný ručný horák Grün K35, 400 mm**	4	ks	1	**120,00**	147.60
R1214	**Jednoplamenný ručný horák Grün ST 65, 800 mm**	5	ks	1	**150,00**	184.50







Garančný program ALL IN ONE

Ďakujeme, že ste sa rozhodli investovať do kvalitnej plochej strechy BMI Icopal.
Výber správneho strešného systému pomáha nielen chrániť váš majetok, ale tiež znížiť pravdepodobnosť súdnych sporov týkajúcich sa stavby. Množstvu potenciálnych problémov sa dá vyhnúť správne zvoleným strešným systémom, profesionálnym prístupom pri realizácii, ale taktiež aj pravidelnou kontrolou a údržbou strešného plášťa.

BMI Icopal vám z tohto dôvodu ponúka na mieru prispôsobený **ucelený program „All In One“:**

• **kompletné riešenie plochej strechy z jednej ruky** zahŕňajúce parozábranu, tepelnú izoláciu, hydroizoláciu, zelenú strechu, príslušenstvo, kotvenie a prestupové prvky
• **v spojení s technickou podporou:**

...PRED realizáciou:

- **návrh optimálneho riešenia hydroizolačného systému**
- **pomoc projektantom s vypracovaním detailov**
- **školenia pre realizačné firmy**

...POČAS realizácie:

- **min. 1 obhliadka na stavbe**
- **kontrolný list z obhliadky a vyjadrenie k správnosti postupov pre investora**
- **obhliadka pred samotným odovzdaním strechy**

...PO realizáci strešného plášťa:

- **vydanie osvedčenia o správnosti aplikácie pre objednávateľa/ investora**

• **navyše s nadštandardnou zárukou** v rozsahu **až do 25 rokov (**pri splnení požiadaviek strešných skladieb)







Logistika BMI Slovensko

NOVINKA - Služba Logistika BMI Slovensko prináša pre našich partnerov a pokrývačov najrýchlejšiu možnú dopravu s doručením už do 24 hodín.



Služba Logistika BMI Slovensko je nová **PLATENÁ** služba, ktorá je určená pre stavebniny, realizačné firmy či pokrývačov. Slúži na urgentné doručenie výrobkov Bramac, Braas alebo Icopal, vrátane príslušenstva či odkvapového systému.

Logistika 24 hodín

Ak objednávka od zákazníka bude potvrdená zákazníckym servisom **do 11.00** hodiny pracovného dňa, bude doručená do 24 hodín od potvrdenia objednávky.

Logistika 48 hodín

Ak objednávka od zákazníka bude potvrdená zákazníckym servisom **po 11.00** hodine pracovného dňa, bude doručená do 48 hodín od potvrdenia objednávky.

- Povolené rozmery zásielky: najdlhšia strana do 600 cm
- Maximálna hmotnosť zásielky: do 150 kg
- Platí na prepravy tovaru zo skladu Predávajúceho (z Ivanky pri Nitre)
- Cenník je dostupný na vyžiadanie u zákazníckeho servisu

Objednávky potvrdzuje zákaznícky servis BMI Slovensko: +421 37 692 00 00, infosk@bmigroup.com

Servis a riešenia. S dôverou.

Oficiálny predajca značky Icopal na slovenskom trhu:

BMI Slovensko, s. r. o.
Mojmírovská 9
951 12 Ivanka pri Nitre
+421 37 692 00 00
infosk@bmigroup.com

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, odd.: Sro vl. č. 10909/N, právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO: 31 372 931

Verzia: 11/2026

icopal.sk