

BRAMAC

Katalóg produktov



Part of **BMI**

bramac.sk
bmigroup.com/sk

STRECHA NA CELÝ ŽIVOT

Päť krokov k vašej dokonalej streche

I. Strešná krytina

Prehľad modelov a farieb krytín Bramac 3

II. Strešné doplnky

Spoznajte výhody strešných doplnkov Bramac rozdelených do ucelených balíčkov 16

III. Odkvapový systém

Vybavte strechu kvalitným odkvapom Bramac Stabikor 20

IV. Nadkroková izolácia

Ušporíte náklady na kúrenie s izoláciou Bramac Therm 21

V. Servis

Nechajte si odborne a bezplatne poradiť 22

Prehľad modelov a farieb krytín Bramac

PRÉMIUM - zvýšená ochrana a atraktívny vzhľad

Odporúčame kombinovať so strešnými doplnkami z balíčka ISTOTA alebo KOMFORT

Bramac Tegalit Star **STAR**



zinková šedá metalická granitová ebenová čierna

Bramac Platinum Star **STAR**



metalická mokka metalická granitová

Bramac Platinum **PLATINUM**



kráľovská červená kráľovská bordeaux kráľovská mokka kráľovská ebenová antracitová

Bramac Adria **SLURRY**



umbra magico montano

ŠTANDARD - spoľahlivá ochrana za dostupnú cenu

Odporúčame kombinovať so strešnými doplnkami z balíčka ŠTANDARD / BRAMAC 7°

Bramac Klasik Novo **NOVO**



tehlovočervená červenohnedá tmavohnedá bridlicovočierna ebenová čierna

Bramac Klasik Protector **PROTECTOR**



ebenová čierna

Bramac Viva Novo **NOVO**




tehlovočervená antik

Bramac Tegalit Novo **NOVO**



bridlicovočierna

Bramac Max 7° Protector **PROTECTOR**



ebenová čierna

Zobrazené farebné prevedenia sú ilustračné a nemusia úplne zodpovedať reálnym farbám krytín.



Hmotnosť krytiny Bramac nie je žiadny problém!

VEDELI STE, ŽE U VIAC AKO 90% VŠETKÝCH STARÝCH STRIECH JE MOŽNÉ POUŽITIE KRYTINY BRAMAC BEZ POTREBY DODATOČNÝCH ÚPRAV KROVU?


V prípade, že plánujete rekonštrukciu strechy, hmotnosti novej strechy sa nemusíte báť. Ak ste tú pôvodnú mali z pálených škridiel, nová strecha so škridlami Bramac rozhodne nebude ťažšia. Prečo?

- 1) Na 1m² spotrebujete menej ks krytiny = menej vzájomných presahov = nižšia hmotnosť na m²
- 2) Dážď zvyšuje hmotnosť starých krytín podstatne viac, ako nových škridiel
- 3) Hmotnosť celej strechy počas zimy mnohonásobne navýši vrstva snehu - vplyv hmotnosti samotnej škridly je tak ešte menej podstatný

Kombinácia starého domu a ľahkej krytiny sa nemusí vždy vyplatiť. Pri starších stavbách často platí, že ťažká krytina je jedným z faktorov, ktoré pozitívne vplyvajú na stabilitu a životnosť celej stavby.



Porovnanie hmotností na 1 m²

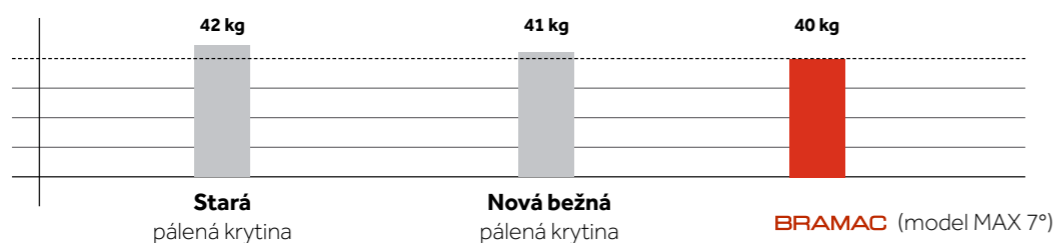

Pred



Po

Ukážka obnovy strechy

Betón a Bramac = ideálna kombinácia

Prednosti betónových škridiel

Betónové strešné škridly sú rokmi overeným materiálom, ktorý vyniká svojou pevnosťou a životnosťou presahujúcou celé generácie. Široká škála farieb a rozmanitosť profilov škridiel uspokojí aj tie najnáročnejšie požiadavky. Ich sila spočíva aj vo vyššom komforte, ktoré prinášajú počas celého roka a počas akéhokoľvek počasia. Betónové škridly prinášajú pocit bezpečia a istoty, že váš domov je chránený tým najlepším možným spôsobom.

Prednosti značky Bramac



EXTRÉMNA PEVNOSŤ A KVALITA

- pevnosť škridiel Bramac mnohonásobne preyšuje požadovanú normu
- v priebehu rokov sa pevnosť krytiny zvyšuje
- spoľahlivé odvádzanie vody vďaka dômyselnému dizajnu



ŠIROKÁ ŠKÁLA FARBIEB

- betónové strešné škridly ponúkajú širokú paletu farieb od prírodných tónov až po nevsedné farby ako je napr. metalická granitová



OCHRANA PROTI HLUKU

- betónové strešné škridly tlmia vonkajší hluk a zvyšujú komfort bývania



NIŽŠIE NÁKLADY

- nízky počet škridiel na 1 m² znižuje náklady na celú strechu
- jednoduchá realizácia vďaka tvarovej presnosti a variabilite pokládky



EKOLOGICKÁ VÝROBA

- použitie prírodných surovín a ich recyklovateľnosť
- najnižšie energetické nároky medzi pevnými krytinami



SPOLIAHLIVÍ A KVALITNÍ REALIZÁTORI

- sieť overených Bramac Majstrov dostupných v každom regióne

Povrchové úpravy škridiel Bramac

STAR

POVRCHOVÁ ÚPRAVA STAR

- špeciálna mikrobetónová vrstva vytvára dokonale hladký povrch bez pórov a bráni usádzaniu machov a iných nečistôt
- reflexná vrstva vytvárajúca povrch s vysokým leskom, ktorý odráža infračervené žiarenie, znižuje teplotu v podkrovi a odráža tepelné žiarenie
- najdlhšia životnosť a farebná stálosť zo všetkých modelov Bramac

PLATINUM

POVRCHOVÁ ÚPRAVA PLATINUM

- hladký povrch a lesklý vzhľad
- zvýšená odolnosť voči usádzaniu nečistôt
- zvýšená ochrana pred extrémnymi vplyvmi počasia
- dlhodobá farebná stálosť

NOVO

POVRCHOVÁ ÚPRAVA NOVO

- polomatný vzhľad s dvojnásobnou povrchovou úpravou
- cenovo dostupné riešenie bez kompromisu v odolnosti
- široká ponuka modelov s rôznymi farbami a tvarmi

Bramac Tegalit Star

Jednoduché línie v kombinácii s povrchovou úpravou tej najvyššej kvality



zinková šedá

metalická granitová

ebenová čierna

Technické parametre

Bezpečný sklon	25°
Hmotnosť škridla	5,2 kg
Krycia šírka	300 mm
Minimálny sklon	15° (nutné doplnkové opatrenia)
Montáž	kladenie na väzbu
Rozmery škridla	420 x 330 mm
Stredná krycia šírka	300 mm
Vzdialenosť latovania	315 - 340 mm
Výška profilu	0 mm
Škridiel na 1m²	10 ks/m ²

Bramac Platinum Star

Špičková krytina s metalickým reflexným povrchom



metalická mokka

metalická granitová

Technické parametre

Bezpečný sklon	22°
Hmotnosť škridla	4,3 kg
Krycia šírka	300 mm
Minimálny sklon	12° (nutné doplnkové opatrenia)
Montáž	na strih
Rozmery škridla	420 x 330 mm
Stredná krycia šírka	300 mm
Vzdialenosť latovania	315 - 340 mm
Výška profilu	25 mm
Škridiel na 1m²	10 ks/m ²

Bramac Platinum

Skvele vyzerajúca a extrémne pevná krytina



POVRCHOVÁ
PLATINUM
ÚPRAVA



kráľovská červená kráľovská bordeaux kráľovská mokka kráľovská ebenová antracitová

Technické parametre

Bezpečný sklon	22°
Hmotnosť škridly	4,3 kg
Krycia šírka	300 mm
Minimálny sklon	12° (nutné doplnkové opatrenia)
Montáž	na strih
Rozmery škridly	420 x 330 mm
Stredná krycia šírka	300 mm
Vzdialenosť latovania	315 - 340 mm
Výška profilu	25 mm
Škridiel na 1m ²	10 ks/m ²

Bramac Klasik Protector

Najobľúbenejší profil na slovenských strechách



POVRCHOVÁ ÚPRAVA
PROTECTOR




ebenová čierna

Technické parametre

Bezpečný sklon	22°
Hmotnosť škridly	4,3 kg
Krycia šírka	300 mm
Minimálny sklon	12° (nutné doplnkové opatrenia)
Montáž	na strih
Rozmery škridly	420 x 330 mm
Stredná krycia šírka	300 mm
Vzdialenosť latovania	315 - 340 mm
Výška profilu	25 mm
Škridiel na 1m ²	cca 10 ks / m ²

Bramac Max 7° Protector

Elegantné a funkčné riešenie pre nízky sklon

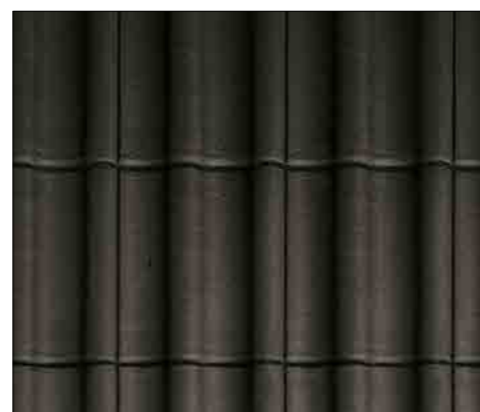

ebenová čierna

Technické parametre	
Bezpečný sklon	22°
Hmotnosť škridly	5,1 kg
Krycia šírka	330 mm
Minimálny sklon	7° (s použitím kompletného systému Bramac 7°)
Montáž	na strih
Rozmery škridly	480 x 360 mm
Stredná krycia šírka	330 mm
Vzdialenosť latovania	366 - 375
Výška profilu	38 mm
Škridiel na 1m ²	cca 8,1 ks / m ²

Bramac Adria

Model navodzujúci atmosféru Stredomoria a horských oblastí Tirolska



umbra



magico



montano

Technické parametre	
Bezpečný sklon	22°
Hmotnosť škridly	4,4 kg
Krycia šírka	300 mm
Minimálny sklon	12° (nutné doplnkové opatrenia)
Montáž	na strih
Rozmery škridly	420 x 330 mm
Stredná krycia šírka	300 mm
Vzdialenosť latovania	315 - 340 mm
Výška profilu	37 mm
Škridiel na 1m ²	10 ks / m ²

Bramac Klasik Novo

Kvalita Bramac dostupná pre každého



tehlovočervená



červenohnedá



tmavohnedá



bridlicovočierna

Technické parametre

Bezpečný sklon	22°
Hmotnosť škridly	4,3 kg
Krycia šírka	300 mm
Minimálny sklon	12° (nutné doplnkové opatrenia)
Montáž	na strih
Rozmery škridly	420 x 330 mm
Stredná krycia šírka	300 mm
Vzdialenosť latovania	315 - 340 mm
Výška profilu	25 mm
Škridiel na 1m²	cca 10 ks / m ²

Bramac Tegalit Novo

Moderný plochý dizajn za dostupnú cenu



bridlicovočierna

Technické parametre


Bezpečný sklon	25°
Hmotnosť škridly	5,2 kg
Krycia šírka	300 mm
Minimálny sklon	15° (nutné doplnkové opatrenia)
Montáž	kladenie na väzbu
Rozmery škridly	420 x 330 mm
Stredná krycia šírka	300 mm
Vzdialenosť latovania	315 - 340 mm
Výška profilu	0 mm
Škridiel na 1m²	10 ks / m ²

Bramac Viva

Strecha, ako si ju pamätáte z detstva



tehlovočervená



antik

Technické parametre

Bezpečný sklon	30°
Hmotnosť škridly	4,6 kg
Krycia šírka	300 mm
Minimálny sklon	20° (nutné doplnkové opatrenia)
Montáž	na väzbu
Rozmery škridly	420 x 330 mm
Stredná krycia šírka	300 mm
Vzdialenosť latovania	310 - 330 mm
Výška profilu	0 mm
Škridiel na 1m ²	cca 11 ks / m ²

Záruky Bramac



Nebojíme sa poskytovať **nadštandardné záruky**, vďaka ktorým získavajú naši zákazníci pocit istoty a bezpečia na **dlhé desaťročia**. Ako presne naše záruky fungujú?

30-ROČNÁ ZÁRUKA NA MRAZUVZDORNOSŤ

U každého modelu značky Bramac alebo Braas ručíme za jeho mrazuvzdorné schopnosti po dobu 30 rokov. Pokiaľ by v tomto časovom období predsa len došlo k poškodeniu krytiny, na naše náklady zabezpečíme dodanie náhradnej krytiny ako aj jej bezplatnú výmenu. 30-ročnú záruku získava automaticky každá strecha s krytinou Bramac/Braas, na ktorej bolo dodržané predpísané odvetranie, tj. minimálne 10 ks odvetrávacích škridiel na 100 m² plochy strechy.

15/30-ROČNÁ ZÁRUKA NA FUNKČNOSŤ STREŠNÉHO SYSTÉMU

Systémová záruka zabezpečuje, že krytina Bramac/Braas a ostatné komponenty strešného systému budú chrániť objekt pred poškodením, spôsobeným prenikaním zrážkovej vody alebo budú vadné prvky, spôsobujúce takúto prenikanie, vymenené na náklady výrobcu. Výrobca je v takomto prípade zodpovedný aj za náklady na prácu, tj. výmenu daných prvkov.

Pre získanie 15/30-ročnej systémovej záruky:

- Musia byť použité iba škridly a tvarovky značky Bramac/Braas a dodržané správne odvetranie.
- Krytina musí byť doplnená o všetky nevyhnutné prvky strešného systému z balíkov príslušenstva ISTOTA, KOMFORT alebo BRAMAC 7'.
- Ako poistná hydroizolačná vrstva musí byť použitá fólia Bramac Divoroll príslušnej triedy.
- Pri jej realizácii musia byť dodržané všetky predpísané normy a predpisy.

TIP: Pokiaľ si pre realizáciu vyberiete Bramac Majstra, máte istotu kvalitnej realizácie aj automatického potvrdenia záruky a to bez nutnosti ďalšej kontroly našim odborným zástupcom.



Prehľad originálneho príslušenstva Bramac



ALEBO



Spríevodca výberom strešného balíčku

1. Čo by mala vaša nová strecha poskytnúť?





	ŠTANDARD	ISTOTA	KOMFORT	BRAMAC 7°
Ochrana vášho domu strešným systémom vyvinutým a testovaným ako jeden celok (krytina a doplnky)	✓	✓	✓	✓
Extrémnu odolnosť škriadiel voči mrazu s písomnou zárukou na 30 rokov	✓	✓	✓	✓
Záruku na kvalitu samotných strešných doplnkov v trvaní 5 rokov	✓	✓	✓	✓
Rozšírenú písomnú záruku na funkčnosť strešného systému v trvaní 15 rokov		✓	✓	✓
Rozšírenú písomnú záruku na funkčnosť strešného systému v trvaní 30 rokov			✓	✓
Riešenia pre strechy s nízkym sklonom už od 7°				✓




2. Aké služby môžete získať zadarmo?

Statické posúdenie krovu pri rekonštrukcii	✓	✓	✓	✓
Kontrola skladby strešných komponentov, aby ste neprišli o žiadnu zo záruk		✓	✓	✓
Individuálna konzultácia s technickým odborníkom pri realizácii strechy			✓	✓

3. Doplníte strechu odkvapovým systémom BRAMAC

Stabicor M - oceľový odkvapový systém s ochrannou farebnou vrstvou	•	•	•	•
--	---	---	---	---

-  **ŠTANDARD** - Spoľahlivá ochrana za dostupnú cenu
-  **PRÉMIUM** - Premyslené riešenie strechy s extra zárukou
-  **KOMFORT** - Pohodlné bývanie na najvyššej úrovni
-  **BRAMAC 7°** - Riešenie pre strechy s nízkym sklonom

-  je súčasťou balíčka
-  je k dispozícii pre daný balíček
-  nie je súčasťou balíčka




Odkvapový systém Bramac Stabikor – M z farbeného pozinkovaného plechu

Dômyselný odkvapový systém spájaný mechanickými spojkami bez potreby nitovania a lepenia. Je zabezpečený ochranou voči oderom a poškrabaniu pri montáži, resp. doprave (žľaby a rúry sú po celej dĺžke balené do ochrannej fólie). Vyznačuje sa vysokou stabilitou voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu. Odoláva veľkým teplotným zmenám. Nie sú potrebné žiadne dodatočné nátery.



Nadkrokvová izolácia Bramac Therm

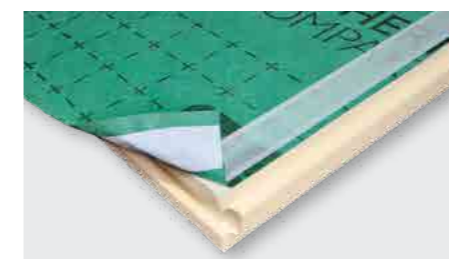

Bramac Therm Kompakt

- pre dodatočné zateplenie existujúcej strechy s pôvodnou medzikrokvovou izoláciou bez nutnosti zvyšovania krokiev.

Materiál: tvrdená polyizokyanurátová pena (PIR) opatrená z oboch strán netkanou textíliou a na hornej ploche nakaširovanou fóliou pre poistnú hydroizoláciu z polypropylénu so zvislými a vodorovnými presahmi

Tepelná vodivosť: 0,025 W/mK (hrúbka dosky < 120 mm) **Hrúbka materiálu:** 50 mm – 240 mm
0,024 W/mK (hrúbka dosky ≥ 120 mm)

Rozmery: pre hrúbky dosiek 50,80 mm
1235 x 2395 mm (vonkajšie rozmery)
1220 x 2380 mm (krycie rozmery)
pre hrúbky dosiek ≥ 100 mm
1240 x 2400 mm (vonkajšie rozmery)
1220 x 2380 mm (krycie rozmery)



Bramac Therm Top

- využitelný najmä pre novostavby - buď samostatne bez použitia medzikrokvovej izolácie, alebo ako doplnok ku medzikrokvovej izolácii.

Materiál: tvrdená polyizokyanurátová pena (PIR) opatrená z oboch strán hliníkovou fóliou a na hornej ploche nakaširovanou fóliou pre poistnú hydroizoláciu z polypropylénu so zvislými a vodorovnými presahmi

Tepelná vodivosť: 0,022 W/mK **Hrúbka materiálu:** 80 mm – 240 mm

Rozmery: pre hrúbky dosiek 80 mm
1235 x 2395 mm (vonkajšie rozmery)
1220 x 2380 mm (krycie rozmery)
pre hrúbky dosiek ≥ 100 mm
1240 x 2400 mm (vonkajšie rozmery)
1220 x 2380 mm (krycie rozmery)



Bramac Therm Basic / Bramac Therm Basic Alu

Vhodné pre novostavby aj rekonštrukcie, pre šikmé aj ploché strechy. Použitím na tvarovo zložitých šikmých strechách je možné doceliť úsporu materiálu (dosky je možné otočiť, čím sa redukuje odpad pri rezaní). V kombinácii s poistnou fóliou Bramac Clima Plus 2S tvorí základ pre CoolRoof – strechu, ktorá ochráni aj proti prehrievaniu v lete.

Materiál: tvrdená polyizokyanurátová pena (PIR) opatrená z oboch strán netkanou textíliou (Bramac Therm Basic), alebo hliníkovou vrstvou (Bramac Therm Basic ALU)


Tepelná vodivosť: BRAMAC THERM BASIC 0,025 W/mK (hrúbka dosky < 120 mm) **Hrúbka materiálu:** 80 mm – 240 mm
0,024 W/mK (hrúbka dosky ≥ 120 mm)

BRAMAC THERM BASIC ALU 0,022 W/mK (pre všetky hrúbky)
Rozmery: pre hrúbky dosiek 80 mm
1235 x 2395 mm (vonkajšie rozmery)
1220 x 2380 mm (krycie rozmery)
pre hrúbky dosiek ≥ 100 mm
1240 x 2400 mm (vonkajšie rozmery)
1220 x 2380 mm (krycie rozmery)

Využite náš **bezplatný servis** a poradenstvo

Bezplatné vypracovanie cenových ponúk a poradenstvo

V prípade potreby vám promptne a bezplatne vypracujeme prehľadnú cenovú ponuku na strechu (krytinu a doplnky), odkvap, ako aj nadkrokovú tepelnú izoláciu. **Poskytujeme aj letecké zameranie strechy pre výpočet cenovej ponuky.** Sme vám tiež k dispozícii na telefóne: **037/692 00 05** alebo na mailovej adrese: vypocty.sk@bmigroup.com



Záruky a servis

Získajte nadštandardnú záruku **30 rokov na mrazuvzdornosť krytiny** a **15 alebo dokonca 30 rokov na funkčnosť strešného systému.** Kúpou originálneho strešného systému Bramac získate istotu, že vám bude strecha slúžiť dlhé roky bez akýchkoľvek problémov a ďalších investícií. Ak by náhodou aj nastal akýkoľvek problém na streche, na naše náklady vám nielen dodáme náhradný (zlyhaný) výrobok, ale vám aj zabezpečíme jeho výmenu a **odovzdáme vám strechu znovu v 100%-nom stave.**



Sprostredkovanie najlepších predajcov

BRAMAC PARTNER

Pri kúpe strechy je dôležité mať dostatok informácií, aby ste sa správne rozhodli. Z tohto dôvodu vám odporúčame využiť služby našich najlepších **zmluvných stavebníkov - Bramac Partner.** Majú dobrý prehľad v ponuke Bramacu a predajné priestory s prezentáciou našich produktov. Vyškolený personál vám ochotne poradí a tiež poskytne potrebné služby v súvislosti s predajom a dovozom tovaru.



Najlepší realizátori striech - Bramac majstri

BRAMAC MAJSTER

Kvalitnú strechu netvorí len samotný strešný systém, ale aj jeho správna pokládka. Preto vám odporúčame využiť služby odborníkov – **Bramac majstrov.** Sú to profesionáli so strechárskym vzdelaním, ktorí výborne poznajú strešný systém Bramac a majú kvalitnú prácu. Montáž strechy vám zrealizujú tak, aby ste mali **splnené všetky požiadavky** pre získanie nadštandardnej **15 až 30 - ročnej záruky na funkčnosť strešného systému Bramac.**



Naša kvalita je testovaná

Koncern BMI ako jediný testuje svoje produkty vo vlastných laboratórnych zariadeniach. Testovacie stredisko – **BMI Technical Centre** v Nemecku – je medzi výrobcami strešných krytín unikátom.

Cieľom týchto rozsiahlych testov je zabezpečiť 100%-nú funkčnosť výrobkov ešte pred ich uvedením na trh. Záruky koncernu na krytinu aj funkčnosť celého systému vrátane doplnkov sú tak podložené reálne odskúšanou kvalitou výrobkov. Pritom koncern si stanovuje vlastné nároky vyššie ako predpisuje norma.



Simulácia hnaného dažďa v aerotuneli




Test vodotesnosti pri trvale hnanej vode.



Pôsobenie UV žiarenia pri striedaní plusových (+20°C) a mínusových (-20 °C) teplôt.

V prípade záujmu kontaktujte našich oblastných manažérov:

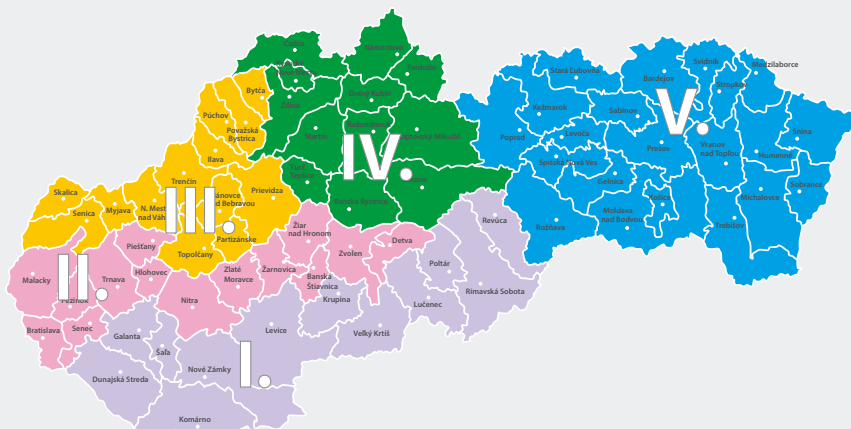

I. Tibor Becker

Tel.: +421905703134

Email: tibor.becker@bmigroup.com

II. Ing. Juraj Štefanka

Tel.: +421905704124

Email: juraj.stefanka@bmigroup.com

III. Jozef Juris

Tel.: +421905785831

Email: jozef.juris@bmigroup.com

IV. Ferdinand Kubík

Tel.: +421905710746

Email: ferdinand.kubik@bmigroup.com

V. Mgr. Juraj Frimmer

Tel.: +421905704123

Email: juraj.frimmer@bmigroup.com

60
rokov
od 1966
BRAMAC

Strecha na celý život

Oficiálny predajca značky Bramac na slovenskom trhu:

BMI Slovensko, s. r. o.

Mojmírovská 9

951 12 Ivanka pri Nitre

+421 37 692 00 00

infosk@bmigroup.com

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, odd.: Sro vl. č. 10909/N, právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO: 31 372 961

Verzia: 03/2026

bramac.sk