
Alu-Tec FR

CELOPLOŠNE SAMOLEPIACI PÁS S NÍZKOU POŽIARNOU ZÁŤAŽOU

POPIS VÝROBKU:

Dĺžka pásu:	50 m
Šírka pásu:	1,48 m
Hrúbka:	0,35 mm
Horný povrch:	Hliníková fólia vystužená mriežkou
Nosná vložka:	-
Spodný povrch:	Celoplošne samolepiaca vrstva chránená sťahovacou fóliou

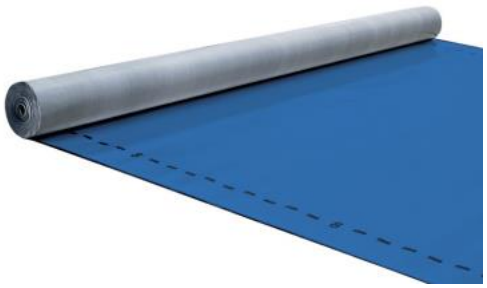

OBLASŤ POUŽITIA:

Pás sa používa ako parotesný pás lepený za studena na podkladové konštrukcia z trapézového plechu. Vďaka svojej šírke pozdĺžne spoje sa lepia na hornej vlne trapézu. Stužujúca mriežka zabezpečuje vysokú odolnosť proti prešľahnutiu v priestore medzi vlnami trapézového plechu.

APLIKÁCIA:

Na trapézové plechy sa pokladá nalepením za studena na pripravený podklad s 8 cm pozdĺžnymi aj čelnými presahmi nalepením čela pásu a následným stiahnutím celej sťahovacej spodnej fólie v celej ploche pásu. Pozdĺžny presah v šírke min. 8 cm musí vždy ležať na vrchnej vlne trapézového plechu a následným pritlačením sa presahy zlepia.

VLASTNOSTI:

Jednoduchá a rýchla aplikácia na povrch nalepením
Nízka plošná hmotnosť
Priepustnosť vodnej pary Sd > 1 500 m
Nízka požiarna záťaž 4.900 kJ/m^2
Znížené odlesky vďaka modrému povrchu

SKLADOVANIE:

Kotúče sa prepravujú zásadne na paletách v originálnom balení. Palety musia byť prepravované a skladované v jednej vrstve /bez stohovania/, vždy vo vertikálnej polohe. Kotúče je potrebné skladovať v krytej miestnosti vo vertikálnej polohe. Musia byť chránené pred mechanickým poškodením, priamym slnečným žiarením a vysokou teplotou.Predávajúci neručí za vady vzniknuté dlhodobým alebo neodborným skladovaním, prípadne nesprávnou aplikáciou v rozpore s aplikačným návodom.

BMI Slovensko, s. r. o.
Mojmírovská 9
951 12 Ivanka pri Nitre
bmigroup.com/sk

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Parametre	Skúšobná metóda / Klasifikácia	Jednotky	Hodnota / Vyhlásenie
Viditeľné chyby	STN EN 1850-1	-	bez viditeľných chýb
Dĺžka	STN EN 1848-2	m	50,0
Šírka	STN EN 1848-2	m	1,48
Hrúbka	STN EN 1849-2	mm	0,35 (±0,1)
Hmotnosť	STN EN 1849-2	g/m^2	205 (±10%)
Priamosť	STN EN 1848-2	mm/10m	≤ 30 splnená
Vodotesnosť	STN-EN 1928 metóda A	kPa	≥ 200
Ohybnosť pri nízkej teplote	STN EN 1109	°C	- 25
Ekvivalentná difúzna hrúbka	STN EN 1931	-	Sd ≥ 1500
Reakcia na oheň	STN EN 13501-1	-	Trieda E
Maximálna ťahová sila pozdĺžny / priečny smer	STN EN 12311-2	N/50 mm	550 500
Ťažnosť pozdĺžny / priečny smer	STN EN 12311-2	%	3 3
Výhrevnosť	STN EN ISO 1716	kJ/m^2	4.900
Odolnosť proti rázovému zaťaženiu	STN EN 12691	-	vyhovuje
Trvanlivosť - voči starnutiu - voči chemikáliám	 - -	 - -	 vyhovuje vyhovuje

BALENIE:

Parametre	Jednotky	Hodnota
Materiálové číslo SAP		R7335
Počet kotúčov na palete	ks	
Plocha na palete	m2	
Hmotnosť kotúča (informatívna)	kg	16