
CORDON NEODYL N

Vymedzovacie a tesniace lano na dilatečné škáry systém Neodyl

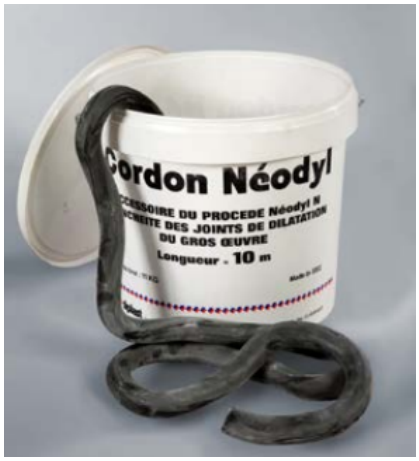

POPIS VÝROBKU:

Dĺžka lana:	10 m
Priemer lana:	3,0 cm

MATERÍAL Butyl, extrudovaný polyisobutyl

POPIS VÝROBKU A OBLASŤ POUŽITIA:

Flexibilný nenasiakavý materiál odolný proti hnilobe, dodávaný v tvare kábla s priemerom cca 3 cm a v dĺžke 10 m. Vyrobený je zo syntetického kaučuku. Je odolný teplotám v rozmedzí -50 °C až +80 °C. Používa sa na zaistenie správneho tvaru dilatačného pásu NEODYL N v mieste dilatačnej škáry.

VLASTNOSTI:

- Vysoká flexibilita
- Odolný voči hnilobným procesom
- Predĺženie pri pretrhnutí > 200%

SKLADOVANIE:

Výrobok je skladovaný v hermeticky uzavretom balení. Balenia je potrebné skladovať v krytej miestnosti vo vertikálnej polohe. Musia byť chránené pred mechanickým poškodením, priamym slnečným žiarením a vysokou teplotou. Predávajúci neručí za vady vzniknuté dlhodobým alebo neodborným skladovaním, prípadne nesprávnou aplikáciou v rozpore s aplikačným návodom.

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Parametre	Skúšobná metóda / Klasifikácia	Jednotky	Hodnota / Vyhlásenie
DĺŽka	-	m	10 m
Priemer	-	cm	3,0
Hmotnosť	-	kg/1 bm	1,1 ± 0,1

BALENIE:

Parametre	Jednotky	Hodnota
Materiálové číslo SAP		R1012
Počet balení na palete	ks	10
Plocha na palete	bm	360

PREVEDENIE DILATÁCIE POMOCOU JOINT NEODYL N A CORDON NEODYL:

