

Platnosť od: 21.8. 2026

BRAMAC

MAX 7° Protector




Part of **BMI**



bramac.sk
bmigroup.com/sk

MAX 7° Protector

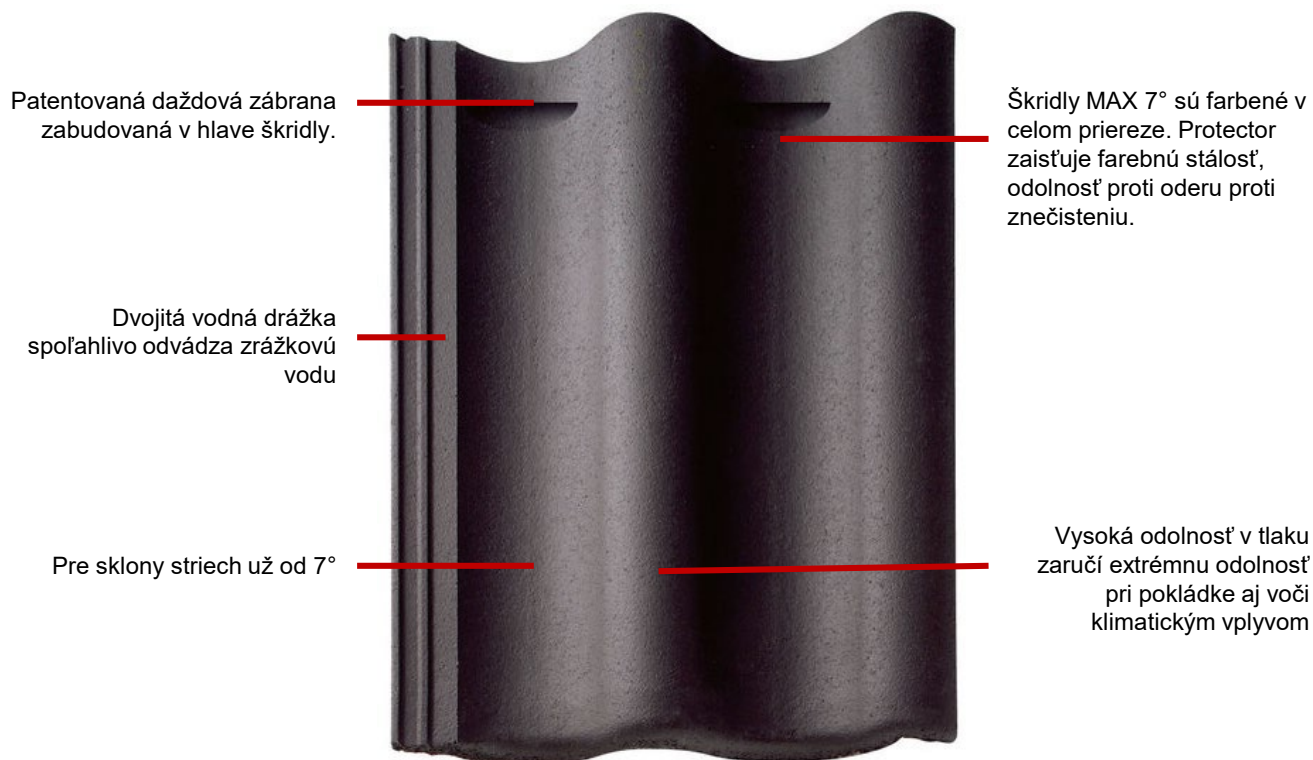

ebenová
čierna



MAX 7° Protector

Škridla so zvýšenou dvojitou vodnou drážkou, symetrickou strednou vlnou a zaoblenou spodnou hranou. S použitím kompletného systému Bramac 7° je škridla MAX 7° vhodná na strechy už od sklonu 7°.

VÝHODY:


- montáž už od sklonu strechy 7° *
- vysokoodolná povrchová úprava
- veľký výber tvaroviek a prvkov strešného systému

* viac informácií na www.bmigroup.com/sk


TECHNICKÉ ÚDAJE:

Materiál:	vysoko kvalitný farbený betón
Povrch:	hladký s povrchovou úpravou Protector
Rozmery:	365 x 480 mm
Závesná dĺžka:	458 mm
Krycia šírka:	330 mm
Výška profilu:	38 mm
Hmotnosť:	cca 5,30 kg/ks
Spotreba na 1 m ² :	8,1 ks
Bezpečný sklon:	22°
Minimálny sklon:	7° (nutné doplnkové opatrenia)
Správanie pri vonkajšom požiari:	B _{ROOF} bez skúšania
Reakcia na oheň:	A2 - s1, d0
Farby:	ebenová, čierna
Počet škridiel vo zväzku:	42 ks
Počet škridiel na palete:	168 ks
Spôsob kladenia:	strih
Vzdialenosť latovania:	365 - 375 mm (podľa sklonu strechy)

KLADENIE NA STRIH:

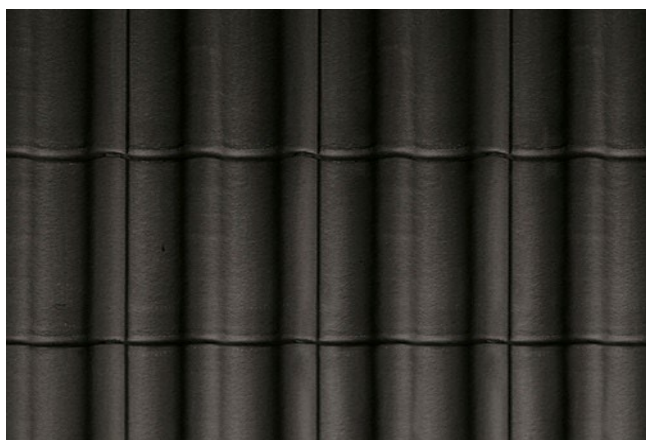

ROZMERY:

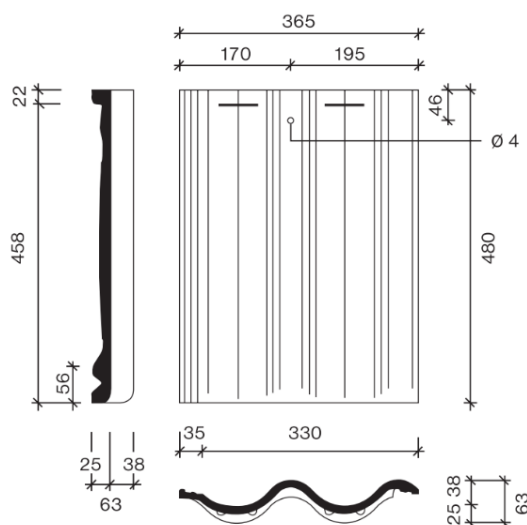

MAX 7° Protector

VZDIALENOSŤ LÁT (VL):

Strechu je potrebné pred pokládkou rozmerať a označiť šnúrovačom.

Sklon (°)	Prekrytie (mm)	Vzdialenosť latovania (mm)	Spotreba (ks/m2)
od 7°	105	365 - 375	8,1 – 8,3

PRIEREZ LÁT:

Prierez lát sa riadi hlavne vzdialenosťami krokiev, typom krytiny a klimatickým zaťažením. Minimálny doporučený prierez strešných lát je 50 x 40 mm, pri osovej vzdialenosti krokiev do 90 cm a pri väčšej vzdialenosti prierez 60 x 40 mm. V oblastiach s vyšším zaťažením snehom je potrebné strešné laty staticky posúdiť. Vzdialenosť lát sa riadi potrebným prekrytím škridiel v závislosti od sklonu strechy.

KONŠTRUKČNÁ DĹŽKA:

Konštrukčná dĺžka sa skladá z: $n \times VL + VLO + VLH$

PO - presah cez odkvapovú hranu

VLO – vzdialenosť lát v odkvapovej hrane


VLH – vzdialenosť lát v hrebene

VL – vzdialenosť lát

VLP – vzdialenosť lát pri pute

VZDIALENOSŤ LÁT V ODKVAPOVEJ HRANE A HREBENI A PULTE

VLO (mm)	380
PO (mm)	80
VLH (mm)	40
VLP (mm)	VL – 90 mm

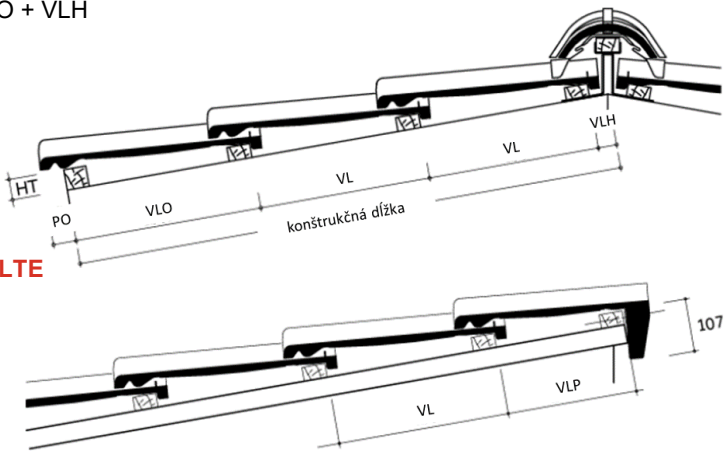

Pozn.: PO/VLO v závislosti od konštrukcie a miestnych podmienok: 0–80 mm / 460–380 mm


HT (výška odkvapovej laty) = nosná lata + max. 10 mm pre VLO 460–400 mm
nosná lata + max. 20 mm pre VLO <400–380 mm

VL = 365–375 mm v závislosti od konštrukčnej dĺžky

KONŠTRUKČNÁ ŠÍRKA:

krycia šírka = konštrukčná šírka + 8 cm

krycia šírka = násobok 33 cm + 3,5 cm resp. 33 cm + 1 x 16,5 cm + 3,5 cm

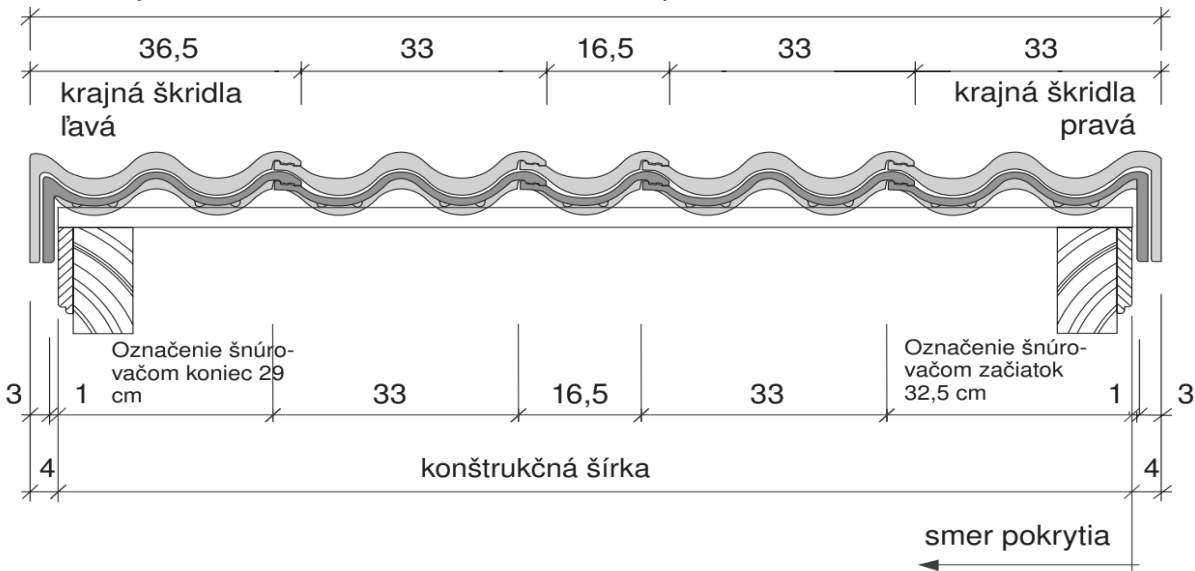

MAX 7° Protector

POMOC PRE VÁŠ PROJEKT

Na presné posúdenie konštrukčnej šírky a konštrukčnej dĺžky, ako aj vzdialenosti latovania pre konkrétnu strechu je vhodné použiť výpočtové nástroje v mobilnej aplikácii. Aplikácia umožní aj stanovenie triedy tesnosti danej strechy s krytinou MAX 7° Protector pre správny výber poistnej fólie.




DOSTUPNÉ TVAROVKY

Plocha	základná škridla 1/1	základná škridla polovičná 1/2	odvetrávacia škridla	
Štítové línie	krajná škridla ľavá	krajná škridla pravá		
Pultové línie	pultová 1/1	* pultová 1/2	pultová rohová ľavá	pultová rohová pravá
Nárožie, hrebeň	hrebenač	hreb. na ukončenie nárožia	rozdeľovací hrebenač	-
Bezpečnosť na streche		nosná škridla	bleskozvodová škridla	bleskozvodový hrebenač

* neštandardný sortiment na objednávku

MAX7° – ebenová čierna

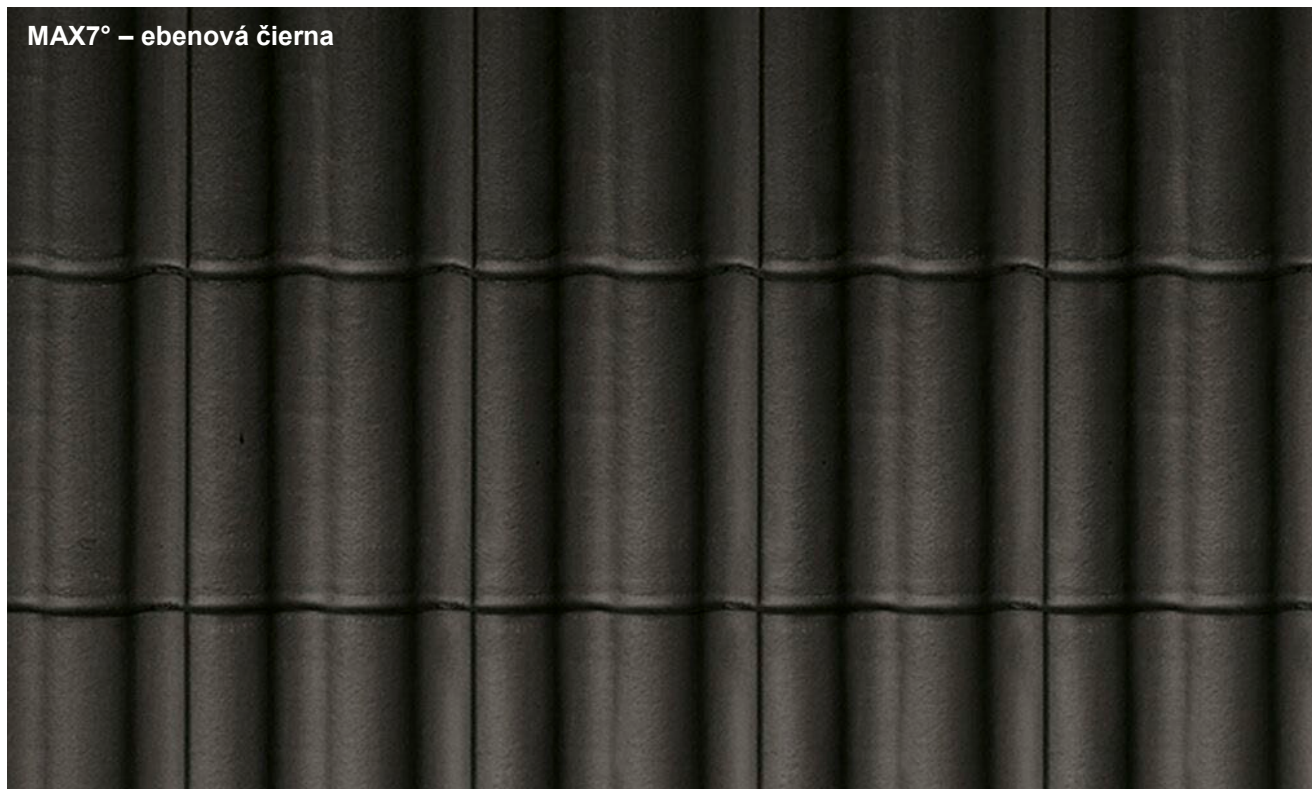

BMI Slovensko, s. r. o.
Mojmírovská 9
951 12 Ivanka pri Nitre
Slovakia

www.bmigroup.com/sk