


Platnosť od: 21.8. 2026

BRAMAC

Platinum

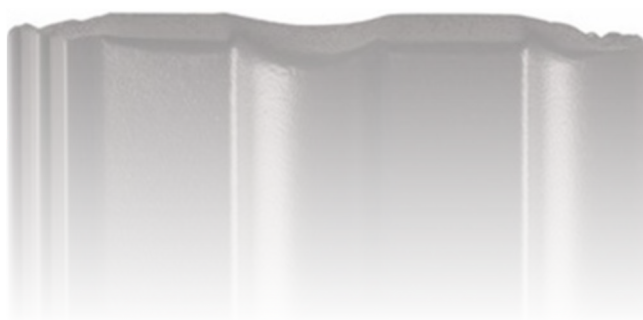

Part of **BMI**



bramac.sk
bmigroup.com/sk


Platinum

Dvojitá vodná drážka
spoľahlivo odvádza zrážkovú
vodu

Pri novostavbách aj
rekonštrukciách
dávajú jemné krivky
streche harmonický vzhľad

Škridly Platinum sú farbené
v celom priereze a ešte v
surovom stave (pred
stuhnutím betónu) sa na ne
nanášajú vrchná vrstva
farebného mikrobetónu pre
dokonalé spojenie povrchov
a tela škridla.

Vysoká odolnosť v tlaku
zaručí extrémnu odolnosť
pri pokládke aj voči
klimatickým vplyvom

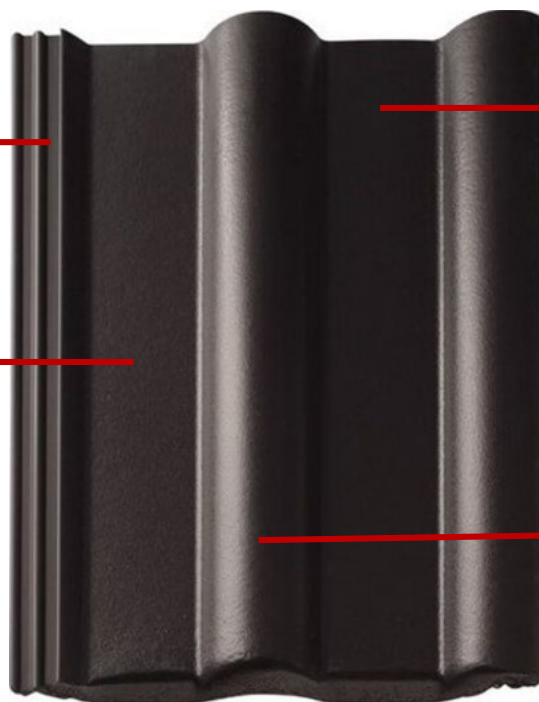

kráľovská
červená



kráľovská
bordeaux



kráľovská
mokka



kráľovská
ebenová



antracitová



Platinum

Škridla so zvýšenou dvojitou vodnou drážkou, symetrickým stredným oblúkom a zaoblenou spodnou hranou. Hladký minerálny povrch.

VÝHODY:

- jednoduchá a rýchla montáž
- vysokoodolná povrchová úprava
- veľký výber tvaroviek a prvkov strešného systému


TECHNICKÉ ÚDAJE:

Materiál:	vysoko kvalitný farbený betón
Povrch:	hladký s minerálnou povrchovou úpravou hr. 0,8 mm
Rozmery:	330 x 420 mm
Závesná dĺžka:	398 mm
Krycia šírka:	300 mm
Výška profilu:	25 mm
Hmotnosť:	cca 4,30 kg/ks
Spotreba na 1 m ² :	9,8 – 10,75 ks
Bezpečný sklon:	22°
Minimálny sklon:	12° (nutné doplnkové opatrenia)
Správanie pri vonkajšom požiari:	B _{ROOF} bez skúšania
Reakcia na oheň:	A2 - s1, d0
Farby:	červená, bordeaux, mokka, antracitová, čierna
Počet škridiel vo zväzku:	44 ks
Počet škridiel na palete:	252 ks
Spôsob kladenia:	strih
Vzdialenosť latovania:	315 - 340 mm (podľa sklonu strechy)

KLADENIE NA STRIH:



ROZMERY:

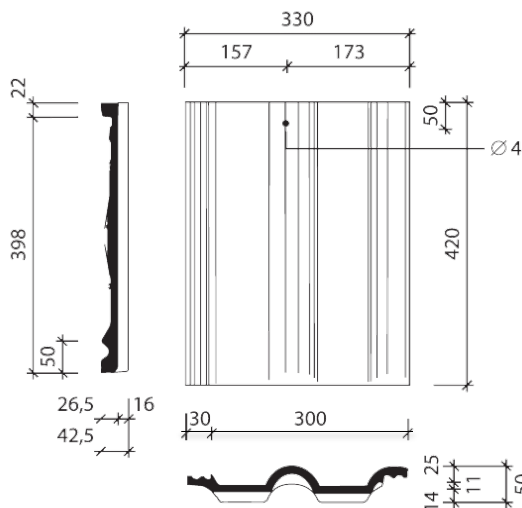

Platinum

VZDIALENOSŤ LÁT (VL):

Strechu je potrebné pred pokládkou rozmerať a označiť šnúrovačom. Pri použití krajných škridiel musí byť vzdialenosť lát minimálne 315 mm.

Sklon (°)	Prekrytie (mm)	Vzdialenosť latovania (mm)	Spotreba (ks/m2)
od 12° do 25° vr.	105	315	10,58
od 25° do 30° vr.	90	330	10,1
od 30°	80	340	9,8


PRIEREZ LÁT:

Prierez lát sa riadi hlavne vzdialenosťami krokiev, typom krytiny a klimatickým zaťažením. Minimálny doporučený prierez strešných lát je 50 x 40 mm, pri osovej vzdialenosti krokiev do 90 cm a pri väčšej vzdialenosti prierez 60 x 40 mm. V oblastiach s vyšším zaťažením snehom je potrebné strešné laty staticky posúdiť. Vzdialenosť lát sa riadi potrebným prekrytím škridiel v závislosti od sklonu strechy.

KONŠTRUKČNÁ DĹŽKA:

Konštrukčná dĺžka sa skladá z: $n \times VL + VLO + VLH$

- PO - presah cez odkvapovú hranu
- VLO – vzdialenosť lát v odkvapovej hrane
- VLH – vzdialenosť lát v hrebeni
- VL – vzdialenosť lát

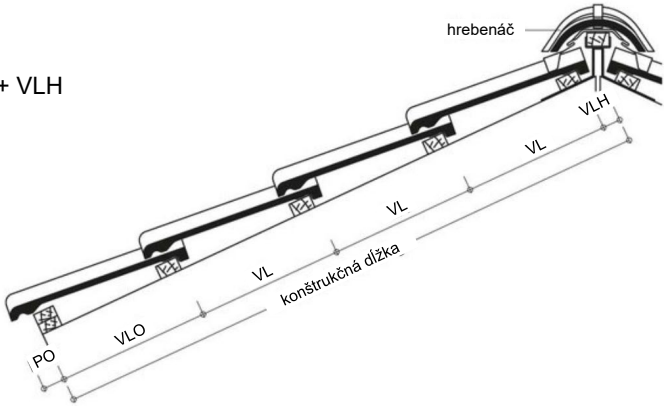


VZDIALENOSŤ LÁT V ODKVAPOVEJ HRANE A HREBENI:

VLO (mm)	300	305	310	320	330	340	350	360
PO (mm)	100	95	90	80	70	60	50	40
VLH (mm)	40							

Pozn.: PO voliť v závislosti na konštrukcii, strešnom sklone a miestnych podmienkach. V prípade potreby (pri možnom zatekaní vody za žľab), odporúčame inštalovať ďalší odkvapový plech na prvú odkvapovú latu pre bezpečný odtok vody do žľabu.

KONŠTRUKČNÁ ŠÍRKA:

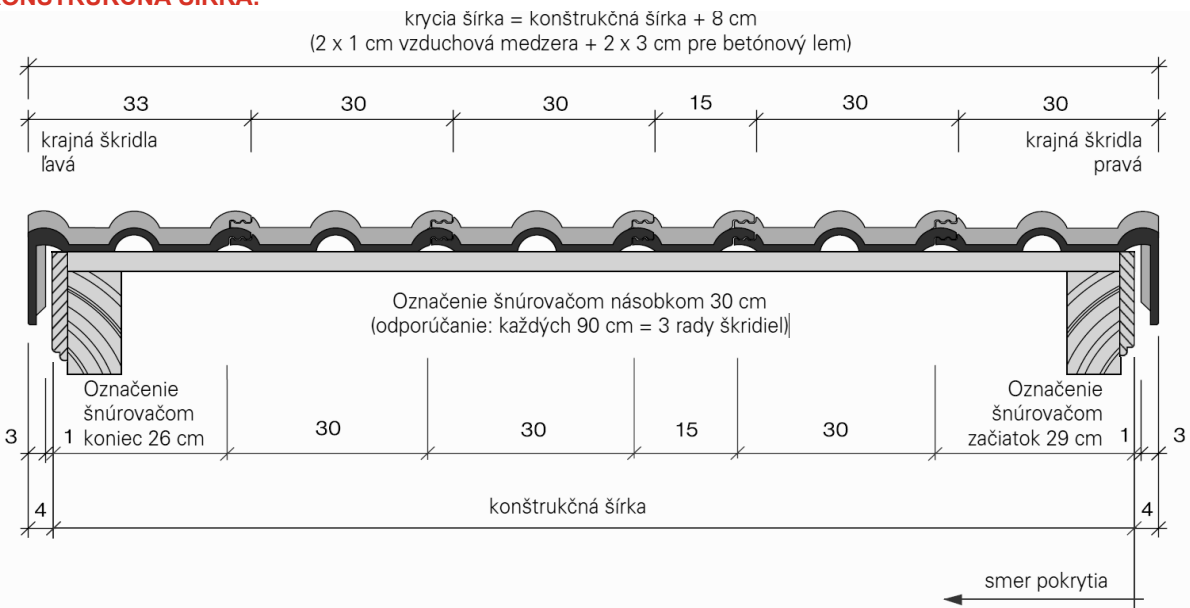

Platinum

POMOC PRE VÁŠ PROJEKT

Na presné posúdenie konštrukčnej šírky a konštrukčnej dĺžky, ako aj vzdialenosti latovania pre konkrétnu strechu je vhodné použiť výpočtové nástroje v mobilnej aplikácii. Aplikácia umožní aj stanovenie triedy tesnosti danej strechy s krytinou Platinum pre správny výber poistnej fólie.



DOSTUPNÉ TVAROVKY

Plocha	základná škridla 1/1	základná škridla polovičná 1/2	odvetrávacia škridla	
Štítové línie	krajná škridla ľavá	krajná škridla pravá		
Pultové línie	pultová 1/1	* pultová 1/1	pultová rohová ľavá	pultová rohová pravá
Nárožie, hrebeň	hribenáč	hreb. na ukončenie nárožia	rozdeľovací hribenáč	rozdeľovací hribenáč XS
Bezpečnosť na streche	škridla sneholamu (ALU)	nosná škridla		

* neštandardný sortiment na objednávku

PLATINUM – kráľovská ebenová



Pre dosiahnutie rovnomerného vzhľadu je potrebné miešať škridly z aspoň troch paliet súčasne



BMI Slovensko, s. r. o.
Mojmírovská 9
951 12 Ivanka pri Nitre
Slovakia

www.bmigroup.com/sk