

Platnosť od: 21.8. 2026

BRAMAC

Tegalit Novo



Part of **BMI**



bramac.sk
bmigroup.com/sk

Tegalit Novo

Dvojitá vodná drážka
spoľahlivo odvádza
zrážkovú vodu.

Čistý štýl a jednoduchý tvar
ho predurčuje pre strechy
moderných stavieb.

Škridle Tegalit Novo
majú polomatný a
hladký povrch opatrený
dvojnásobným
nástrekom disperznej
farby

Zvýšená ochrana a
odolnosť krytiny proti
extrémnym vplyvom

bridlicová čierna



Tegalit Novo

Tegalit je neprofilovaná strešná škridla, ktorou je možné pokrývať strechy od sklonu 15°. Pokrýva sa na väzbu. Plochý tvar škridly zároveň korešponduje s požiadavkami dnešnej modernej architektúry. Je opatrený povrchovou úpravou STAR (s reflexnou úpravou odrážajúcou tepelné žiarenie).


VÝHODY:

- jednoduchá a rýchla montáž
- vysokoodolná povrchová úprava
- veľký výber tvaroviek a prvkov strešného systému


TECHNICKÉ ÚDAJE:

Materiál:	vysoko kvalitný farbený betón
Povrch:	hladký s povrchovou úpravou Novo
Rozmery:	330 x 420 mm
Závesná dĺžka:	396 mm
Krycia šírka:	300 mm
Výška profilu:	0 mm
Hmotnosť:	cca 5,20 kg/ks
Spotreba na 1 m ² :	9,8 – 10,6 ks
Bezpečný sklon:	25°
Minimálny sklon:	15° (nutné doplnkové opatrenia)
Správanie pri vonkajšom požiari:	B _{ROOF} bez skúšania
Reakcia na oheň:	A2 - s1, d0
Farby:	bridlicová čierna
Počet škridiel vo zväzku:	30 ks
Počet škridiel na palete:	180 ks
Spôsob kladenia:	na väzbu
Vzdialenosť latovania:	315 - 340 mm (podľa sklonu strechy)

KLADENIE NA STRIH:

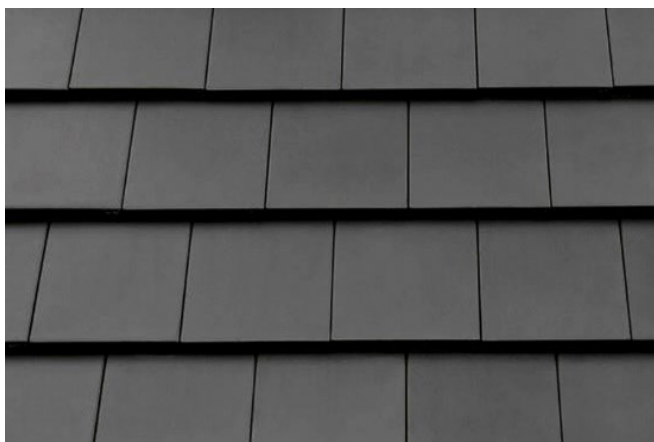

ROZMERY:

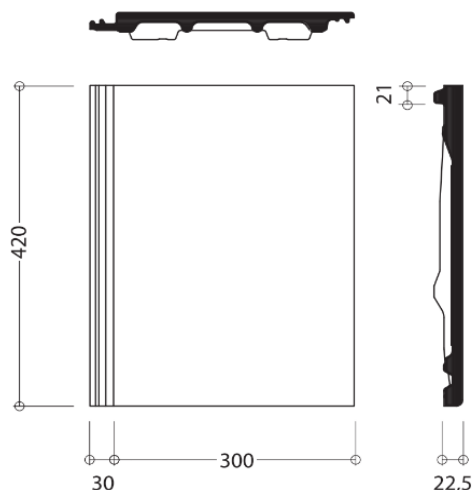

Tegalit Novo

VZDIALENOSŤ LÁT (VL):

Strechu je potrebné pred pokládkou rozmerať a označiť šnúrovačom. Pri použití krajných škridiel musí byť vzdialenosť lát minimálne 315 mm.

Sklon (°)	Prekrytie (mm)	Vzdialenosť latovania (mm)	Spotreba (ks/m2)
od 12° do 25° vr.	105	315	10,58
od 25° do 30° vr.	95	325	10,26
od 30°	80	340	9,8

PRIEREZ LÁT:

Prierez lát sa riadi hlavne vzdialenosťami krokiev, typom krytiny a klimatickým zaťažením. Minimálny doporučený prierez strešných lát je 50 x 40 mm, pri osovej vzdialenosti krokiev do 90 cm a pri väčšej vzdialenosti prierez 60 x 40 mm. V oblastiach s vyšším zaťažením snehom je potrebné strešné laty staticky posúdiť. Vzdialenosť lát sa riadi potrebným prekrytím škridiel v závislosti od sklonu strechy.

KONŠTRUKČNÁ DĹŽKA:


Konštrukčná dĺžka sa skladá z: $n \times VL + VLO + VLH$

PO - presah cez odkvapovú hranu

VLO – vzdialenosť lát v odkvapovej hrane

VLH – vzdialenosť lát v hrebene

VL – vzdialenosť lát

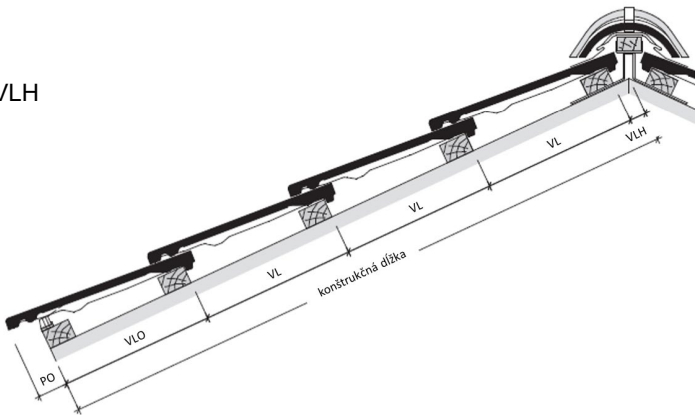


VZDIALENOSŤ LÁT V ODKVAPOVEJ HRANE A HREBENI:

VLO (mm)	300	305	310	320	330	340	350	360
PO (mm)	100	95	90	80	70	60	50	40
VLH (mm)	40							

Pozn.: PO voliť v závislosti na konštrukcii, strešnom sklone a miestnych podmienkach. V prípade potreby (pri možnom zatekaní vody za žľab), odporúčame inštalovať ďalší odkvapový plech na prvú odkvapovú latu pre bezpečný odtok vody do žľabu.

KONŠTRUKČNÁ ŠÍRKA:

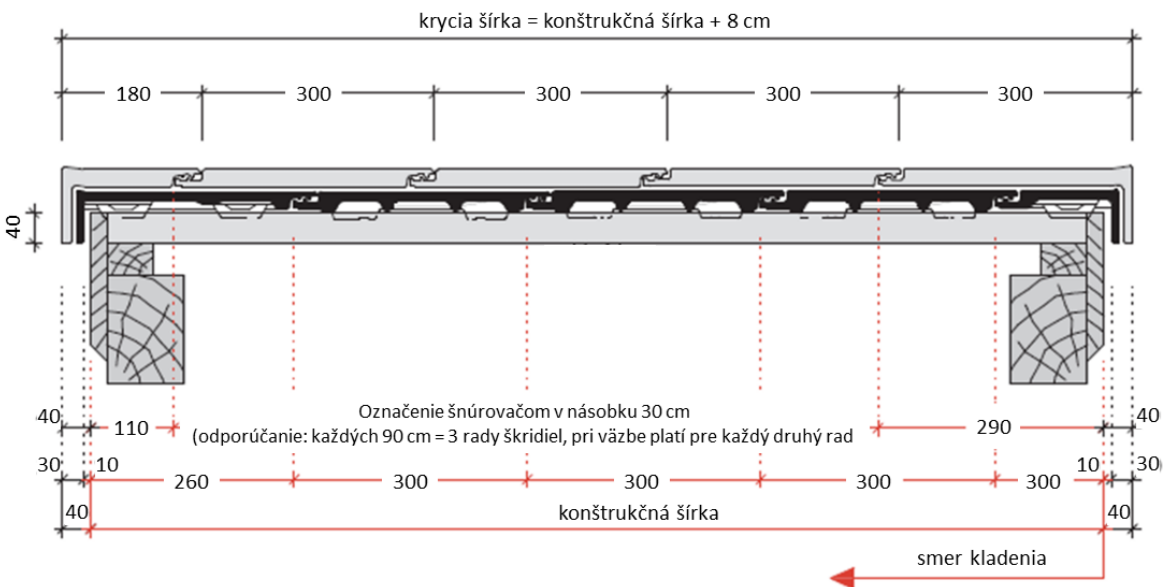

Tegalit Novo

POMOC PRE VÁŠ PROJEKT

Na presné posúdenie konštrukčnej šírky a konštrukčnej dĺžky, ako aj vzdialenosti latovania pre konkrétnu strechu je vhodné použiť výpočtové nástroje v mobilnej aplikácii. Aplikácia umožní aj stanovenie triedy tesnosti danej strechy s krytinou Tegalit Novo pre správny výber poistnej fólie.




DOSTUPNÉ TVAROVKY

Plocha	základná škridla 1/1	základná škridla polovičná 1/2	odvetrávacia škridla	
Štítové línie	krajná škridla ľavá	krajná škridla pravá	krajná škridla 1/2 ľavá	krajná škridla 1/2 pravá
Pultové línie	pultová 1/1	* pultová 1/2	pultová rohová ľavá	pultová rohová pravá
Nárožie, hrebeň	hrebenáč	hreb. na ukončenie nárožia	rozdeľovací hrebenáč	rozdeľovací hrebenáč XS
Bezpečnosť na streche	škridla sneholamu	nosná škridla	bleskozvodová škridla	bleskozvodový hrebenáč

* neštandardný sortiment na objednávku

TEGALIT NOVO – bridlicová čierna

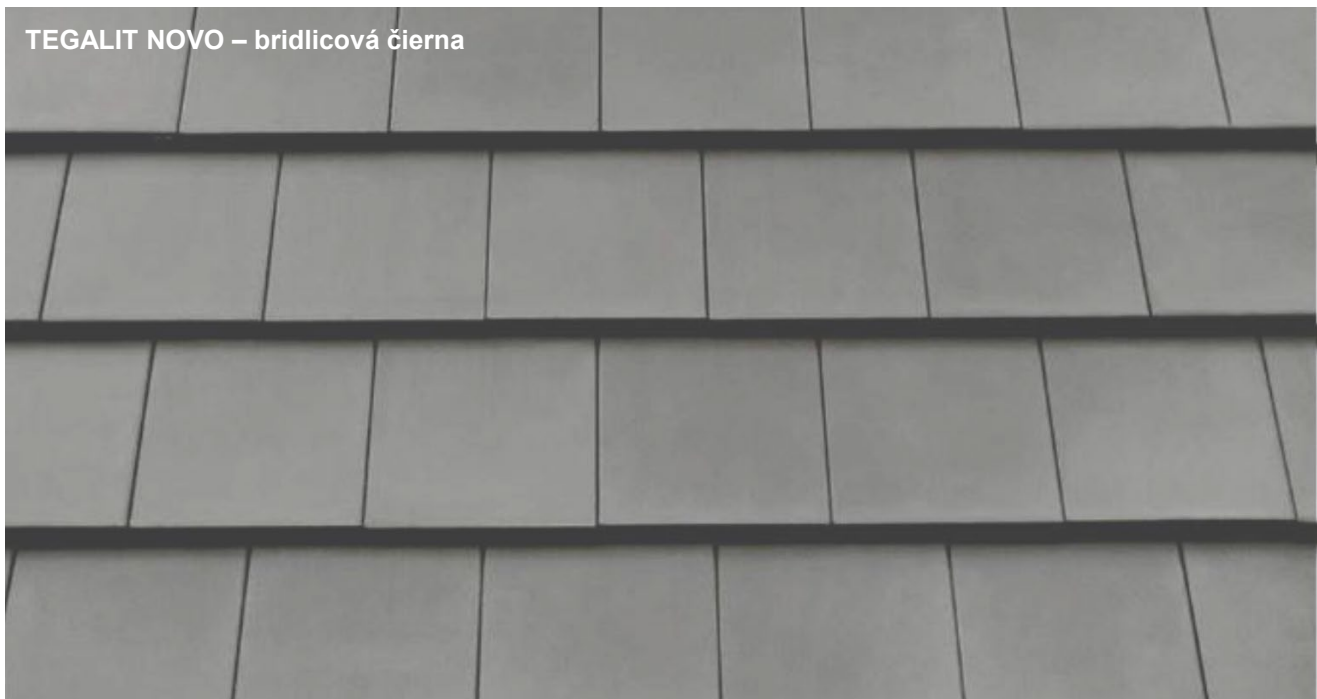

TEGALIT NOVO – bridlicová čierna

BMI Slovensko, s. r. o.
Mojmírovská 9
951 12 Ivanka pri Nitre
Slovakia

www.bmigroup.com/sk