


Platnosť od: 21.8. 2026

BRAMAC

Tegalit Star

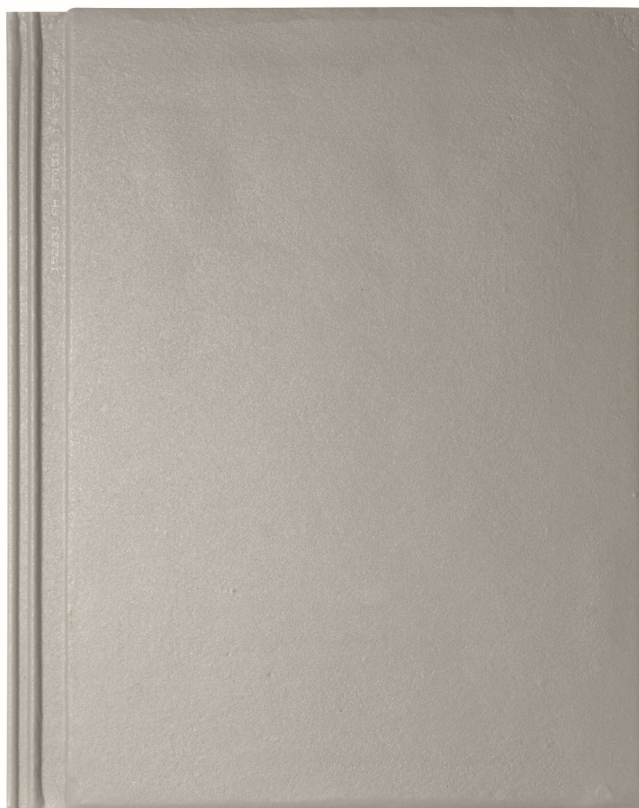

Part of **BMI**




bramac.sk
bmigroup.com/sk

Tegalit Star

Dvojitá vodná drážka spoľahlivo odvádza zrážkovú vodu.

Čistý štýl a jednoduchý tvar ho predurčuje pre strechy moderných stavieb.

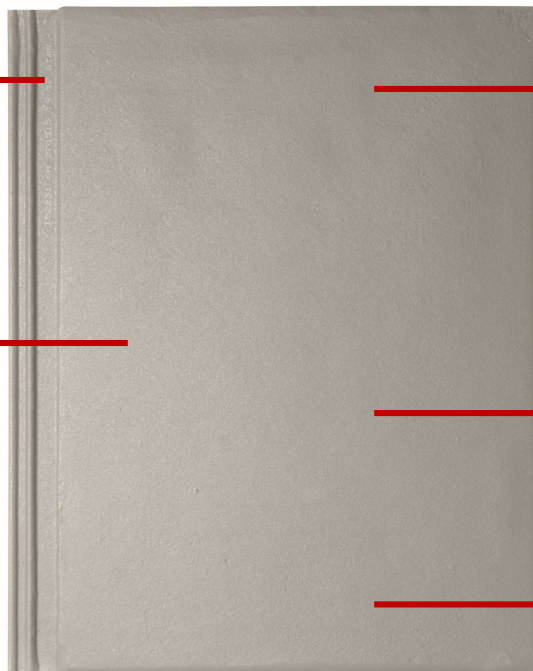


Škridly Tegalit Star sú farbené v celom priereze a ešte v surovom stave (pred stuhnutím betónu) sa na ne nanášajú vrchná vrstva farebného mikrobetónu pre dokonalú hladkosť povrchu.

Špeciálne do povrchu integrované pigmenty odrážajú časť infračerveného žiarenia čím obmedzujú prehrievanie strechy a podkrovia.

Zvýšená ochrana a odolnosť krytiny proti extrémnym vplyvom

zinková šedá



metalická
granitová



ebenová čierna



Tegalit Star

Tegalit je neprofilovaná strešná škridla, ktorou je možné pokrývať strechy od sklonu 15°. Pokrýva sa na väzbu. Plochý tvar škridly zároveň korešponduje s požiadavkami dnešnej modernej architektúry. Je opatrený povrchovou úpravou STAR (s reflexnou úpravou odrážajúcou tepelné žiarenie).


VÝHODY:

- jednoduchá a rýchla montáž
- vysokoodolná povrchová úprava
- veľký výber tvaroviek a prvkov strešného systému


TECHNICKÉ ÚDAJE:

Materiál:	vysoko kvalitný farbený betón
Povrch:	hladký s minerálnou povrchovou úpravou Star
Rozmery:	330 x 420 mm
Závesná dĺžka:	396 mm
Krycia šírka:	300 mm
Výška profilu:	0 mm
Hmotnosť:	cca 5,20 kg/ks
Spotreba na 1 m ² :	9,8 – 10,6 ks
Bezpečný sklon:	25°
Minimálny sklon:	15° (nutné doplnkové opatrenia)
Správanie pri vonkajšom požiari:	B _{ROOF} bez skúšania
Reakcia na oheň:	A2 - s1, d0
Farby:	zinková šedá, metalická granitová, ebenová čierna
Počet škridiel vo zväzku:	30 ks
Počet škridiel na palete:	180 ks
Spôsob kladenia:	na väzbu
Vzdialenosť latovania:	315 - 340 mm (podľa sklonu strechy)

KLADENIE NA STRIH:

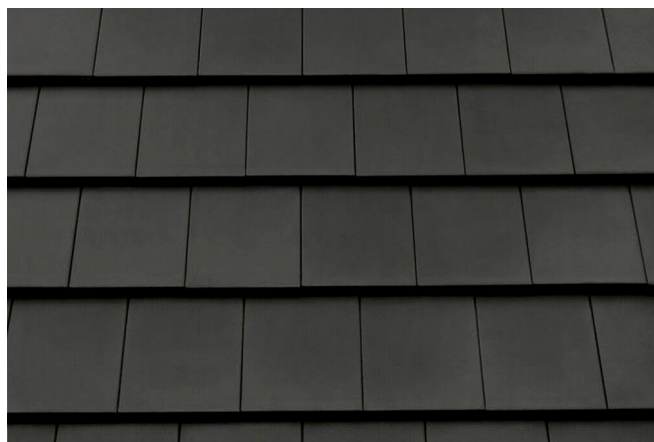

ROZMERY:

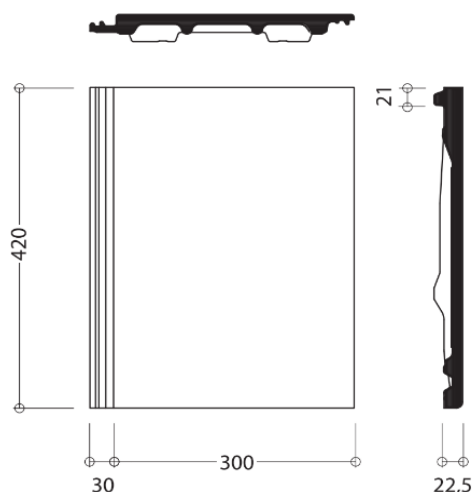

Tegalit Star

VZDIALENOSŤ LÁT (VL):

Strechu je potrebné pred pokládkou rozmerať a označiť šnúrovačom. Pri použití krajných škridiel musí byť vzdialenosť lát minimálne 315 mm.

Sklon (°)	Prekrytie (mm)	Vzdialenosť latovania (mm)	Spotreba (ks/m2)
od 12° do 25° vr.	105	315	10,58
od 25° do 30° vr.	95	325	10,26
od 30°	80	340	9,8

PRIEREZ LÁT:

Prierez lát sa riadi hlavne vzdialenosťami krokiev, typom krytiny a klimatickým zaťažením. Minimálny doporučený prierez strešných lát je 50 x 40 mm, pri osovej vzdialenosti krokiev do 90 cm a pri väčšej vzdialenosti prierez 60 x 40 mm. V oblastiach s vyšším zaťažením snehom je potrebné strešné laty staticky posúdiť. Vzdialenosť lát sa riadi potrebným prekrytím škridiel v závislosti od sklonu strechy.

KONŠTRUKČNÁ DÍŽKA:


Konštrukčná dĺžka sa skladá z: $n \times VL + VLO + VLH$

PO - presah cez odkvapovú hranu

VLO – vzdialenosť lát v odkvapovej hrane

VLH – vzdialenosť lát v hrebeni

VL – vzdialenosť lát

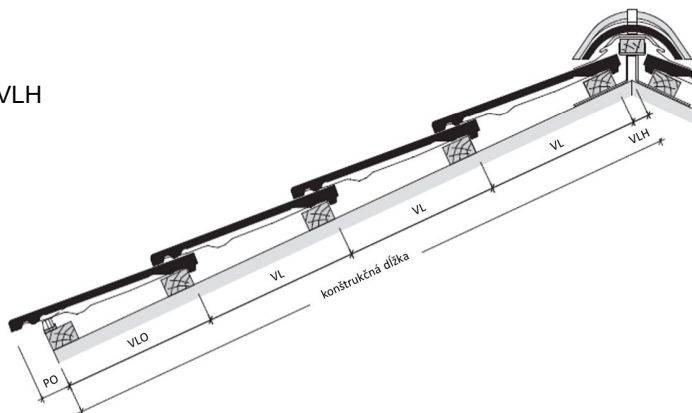


VZDIALENOSŤ LÁT V ODKVAPOVEJ HRANE A HREBENI:

[illegible]

Pozn.: PO volí v závislosti na konštrukcii, strešnom sklone a miestnych podmienkach. V prípade potreby (pri možnom zatekaní vody za žľab), odporúčame inštalovať ďalší odkvapový plech na prvú odkvapovú latu pre bezpečný odtok vody do žľabu.

KONŠTRUKČNÁ ŠÍRKA:

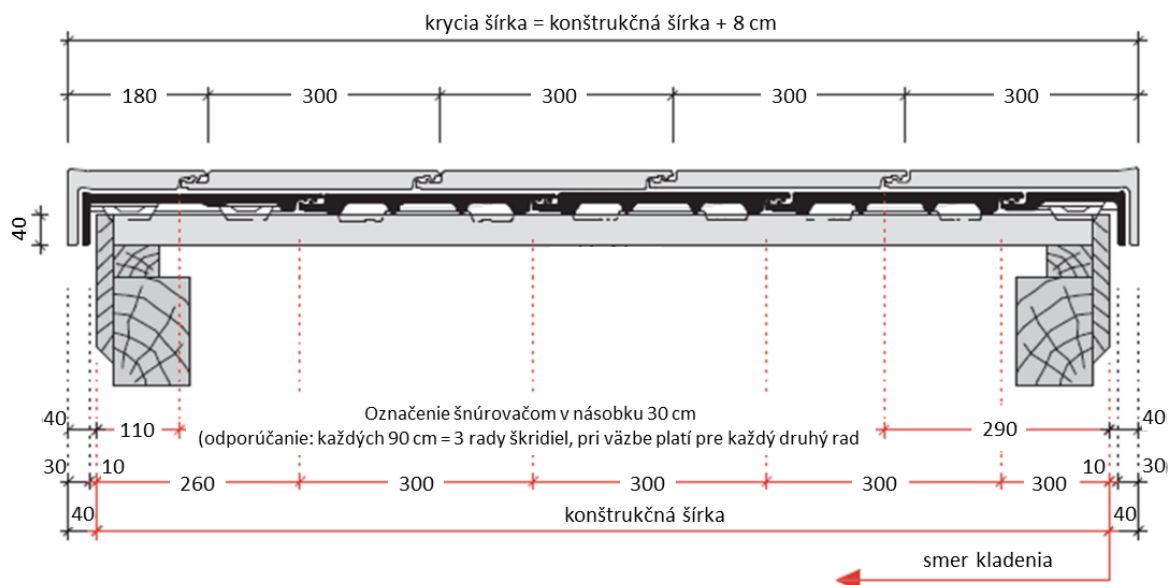

Tegalit Star

POMOC PRE VÁŠ PROJEKT

Na presné posúdenie konštrukčnej šírky a konštrukčnej dĺžky, ako aj vzdialenosti latovania pre konkrétnu strechu je vhodné použiť výpočtové nástroje v mobilnej aplikácii. Aplikácia umožní aj stanovenie triedy tesnosti danej strechy s krytinou Tegalit Star pre správny výber poistnej fólie.



DOSTUPNÉ TVAROVKY

Plocha	základná škridla 1/1	základná škridla polovičná 1/2	odvetrávacia škridla	
Štítové línie	krajná škridla ľavá	krajná škridla pravá	krajná škridla 1/2 ľavá	krajná škridla 1/2 pravá
Pultové línie	pultová 1/1	* pultová 1/2	pultová rohová ľavá	pultová rohová pravá
Nárožie, hrebeň	hrebenáč	hreb. na ukončenie nárožia	rozdeľovací hrebenáč	rozdeľovací hrebenáč XS
Bezpečnosť na streche	škridla sneholamu	nosná škridla	bleskozvodová škridla	bleskozvodový hrebenáč

TEGALIT STAR – ebenová čierna



BMI Slovensko, s. r. o.
Mojmírovská 9
951 12 Ivanka pri Nitre
Slovakia

www.bmigroup.com/sk