

Platnosť od: 1. 10. 2025

BRAMAC

Viva

NOVINKA



Part of **BMI**




bramac.sk
bmigroup.com/sk

Vďaka upravenému, širšiemu dizajnu vodnej drážky má väčšiu drenážnu kapacitu.

Nový dizajn vodnej drážky uľahčuje dodržiavanie krycej šírky (dilatačnej vzdialenosti), a tým zaisťuje jednoduchšiu inštaláciu.

Povrch Novo poskytuje v porovnaní s tradičnými povrchmi zvýšenú ochranu farby a UV ochranu

Čisté línie v súlade s moderným architektonickým dizajnom.

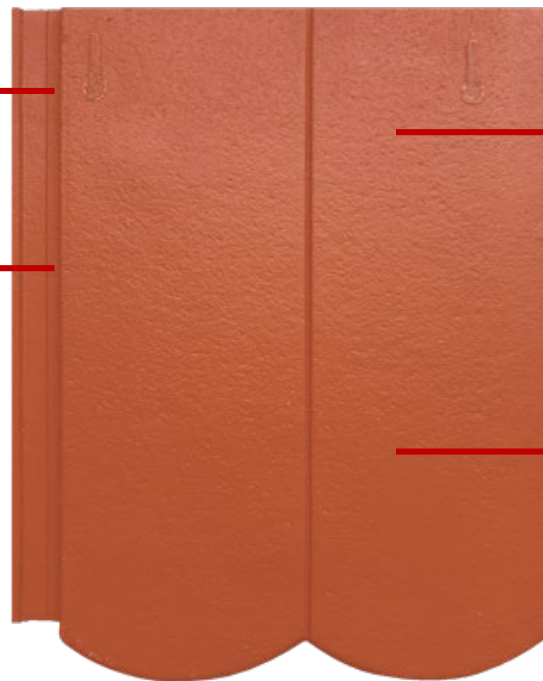

NOVO

tehlovo červená

antik



KLASICKÝ VZHĽAD BOBROVKY - model, ktorý má vďaka modernému tvaru s drážkou a veľkému formátu škridiel mnoho výhod: menší počet kusov na meter štvorcový, rýchlejšie kladenie a výhodnejšiu cenu oproti bobrovke. Vhodná okrem historických objektov aj na novostavby.

VÝHODY:



- jednoduchá a rýchla montáž
- vysoká únosnosť (mechanická odolnosť) a mrazuvzdornosť
- veľký výber tvaroviek a prvkov strešného systému

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Materiál:	vysoko kvalitný farbený betón
Povrch:	hladký s povrchovou úpravou Novo
Rozmery:	330 x 420 mm
Závesná dĺžka:	395 mm
Krycia šírka:	300 mm
Výška profilu:	0 mm
Hmotnosť:	cca 4,50 kg/ks
Spotreba na 1 m ² :	10,1 – 10,75 ks
Bezpečný sklon:	25°
Minimálny sklon:	20° (nutné doplnkové opatrenia)
Správanie pri vonkajšom požiari:	B _{ROOF} bez skúšania
Reakcia na oheň:	A2 - s1, d0
Farby:	tehlovo červená, antik
Počet škridiel vo väzku:	42 ks
Počet škridiel na palete:	168 ks
Spôsob kladenia:	na väzbu
Vzdialenosť latovania:	310 - 330 mm (podľa sklonu strechy)

KLADENIE NA VÄZBU:

ROZMERY:

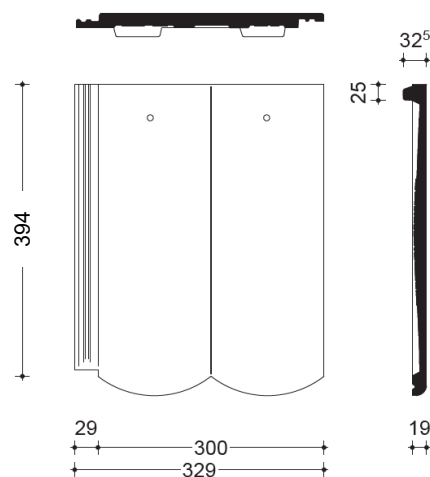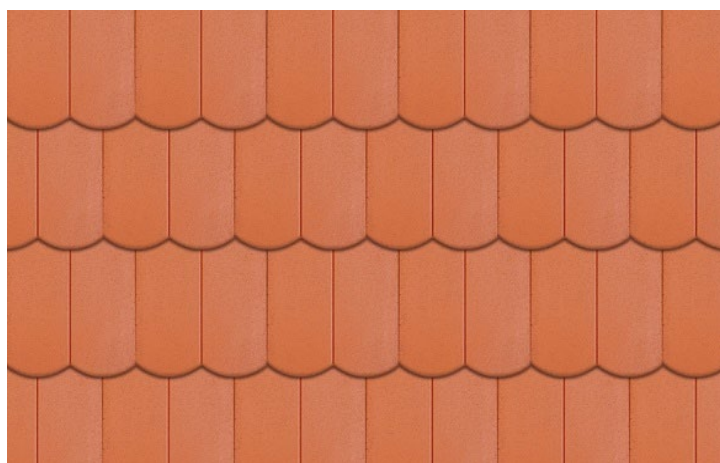

VZDIALENOSŤ LÁT (VL):

Strechu je potrebné pred pokládkou rozmerať a označiť šnúrovačom.

Sklon (°)	Prekrytie (mm)	Vzdialenosť latovania (mm)	Spotreba (ks/m2)
od 20° do 25° vr.	110	310	10,75
od 25° do 35° vr.	100	320	10,42
od 35°	90	330	10,1

PRIEREZ LÁT:

Prierez lát sa riadi hlavne vzdialenosťami krokiev, typom krytiny a klimatickým zaťažením. Minimálny doporučený prierez strešných lát je 50 x 40 mm, pri osovej vzdialenosti krokiev do 90 cm a pri väčšej vzdialenosti prierez 60 x 40 mm. V oblastiach s vyšším zaťažením snehom je potrebné strešné laty staticky posúdiť. Vzdialenosť lát sa riadi potrebným prekrytím škridiel v závislosti od sklonu strechy.

KONŠTRUKČNÁ DĹŽKA (VL):


Konštrukčná šírka sa skladá z: $n \times VL + VLO + VLH$

PO - presah cez odkvapovú hranu

VLO – vzdialenosť lát v odkvapovej hrane

VLH – vzdialenosť lát v hrebeni

VL – vzdialenosť lát

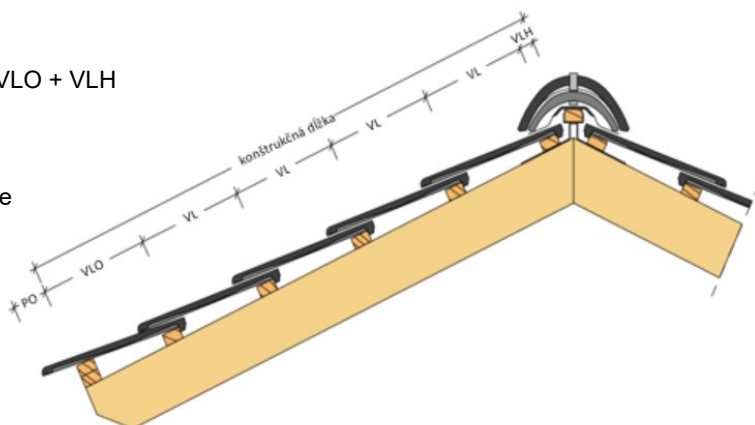


VZDIALENOSŤ LÁT V ODKVAPOVEJ HRANE:

VLO (mm)	300	310	320	330	340	350	360	370
PO (mm)	100	90	80	70	60	50	40	30
VLH (mm)	40							

Pozn.: PO voliť v závislosti na konštrukcii, strešnom sklone a miestnych podmienkach. V prípade potreby (pri možnom zatekaní vody za žľab), odporúčame inštalovať ďalší odkvapový plech na prvú odkvapovú latu pre bezpečný odtok vody do žľabu.

KONŠTRUKČNÁ ŠÍRKA:

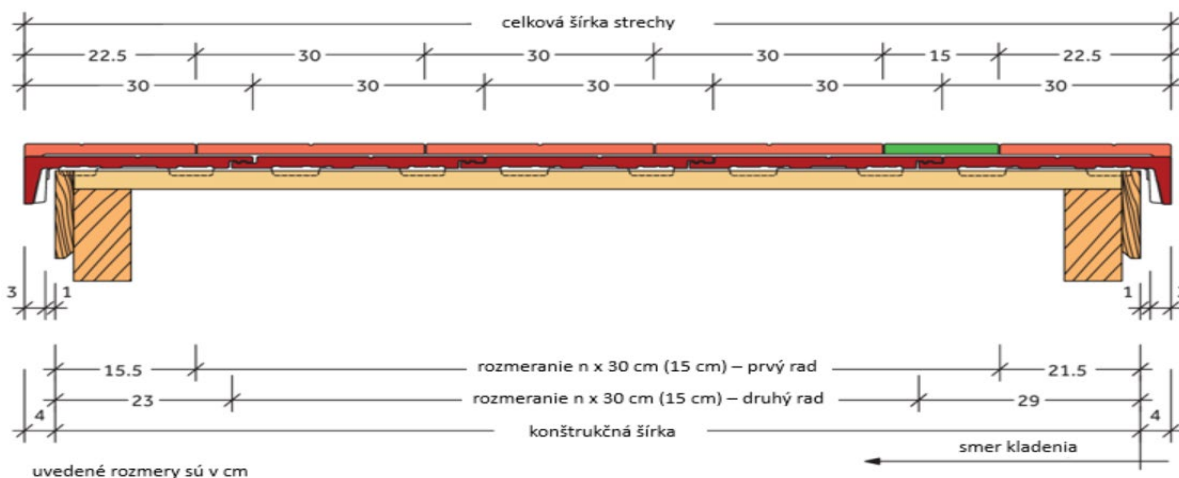

Pri kladení Bramac Viva na väzbu sa používajú striedavo krajné celé a krajné trojštvrťové škridly, čím sa dodrží posun radov o štvrt šírky. V prípade potreby je možné použiť aj polovičné základné škridly.

Na presné posúdenie konštrukčnej šírky a konštrukčnej dĺžky, ako aj vzdialenosti latovania pre konkrétnu strechu je vhodné použiť výpočtové nástroje v mobilnej aplikácii. Aplikácia umožní aj stanovenie triedy tesnosti danej strechy s krytinou Viva pre správny výber poistnej fólie.




DOSTUPNÉ TVAROVKY

Plocha	základná škridla 1/1	základná škridla polovičná 1/2	odvetrávacia škridla	
Štítové línie	krajná škridla ľavá	krajná škridla pravá	krajná škridla 3/4 ľavá	krajná škridla 3/4 pravá
Nárožie, hrebeň	hrebenáč	hreb. na ukončenie nárožia	rozdeľovací hrebenáč	
Bezpečnosť na streche	škridla sneholamu (ALU)	nosná škridla (ALU)		

UPOZORNENIE

Pri montáži tohto plochého modelu krytiny, ako aj pri akomkoľvek pohybe po streche, sa odporúča používať montážny rebrík, alebo iné vhodné prostriedky na rovnomerné rozloženie zaťaženia na krytinu.

VIVA NOVO – tehlovo červená

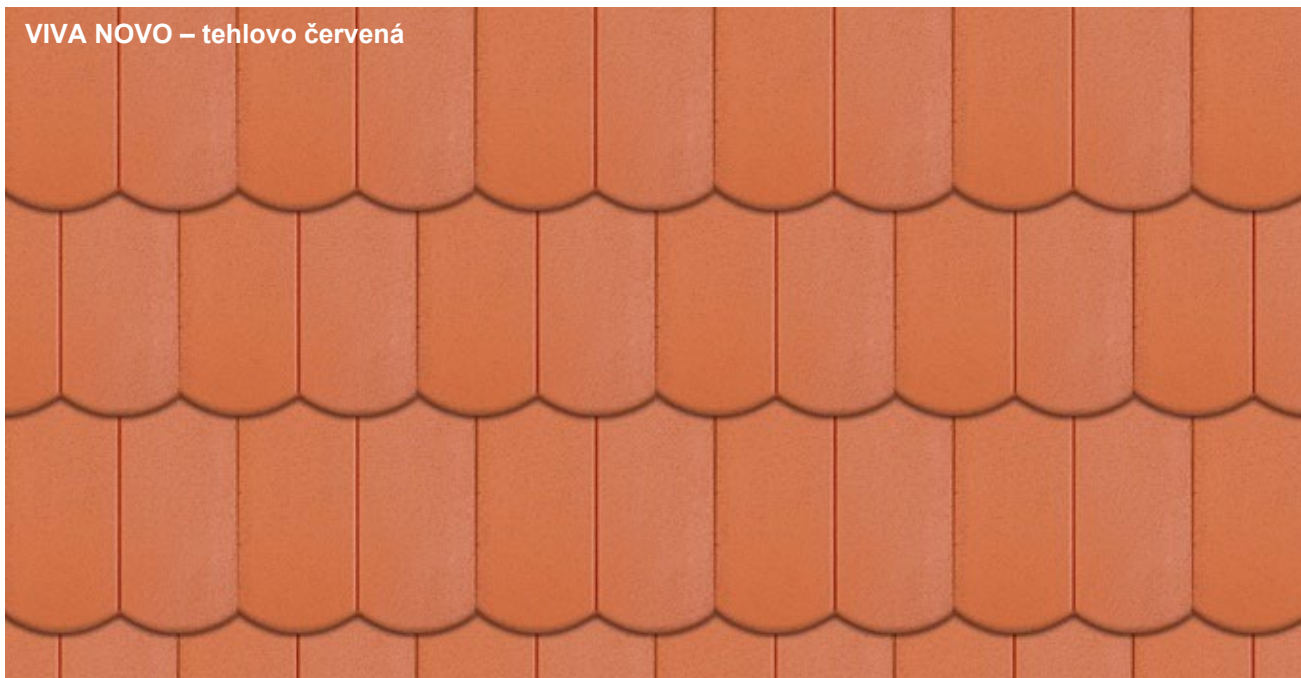

VIVA NOVO – tehlovo červená



VIVA – antik



BMI Slovensko, s. r. o.
Mojmírovská 9
951 12 Ivanka pri Nitre
Slovakia

www.bmigroup.com/sk