



- priťažujúca vrstva štrk fr.16-32mm z vymývaného riečneho kameniva
- ochranná vrstva geotextília 300g/m²
- hydroizolačná POCB fólia proti prerastaniu koreňov **ICOPAL UNIVERSAL WS**
- tepelná izolácia - PIR panel
- samolepiaca parozábrana z modifikovaného asf.pásu **ICOLEP AL L30**
- nosná konštrukcia na báze dreva v spáde

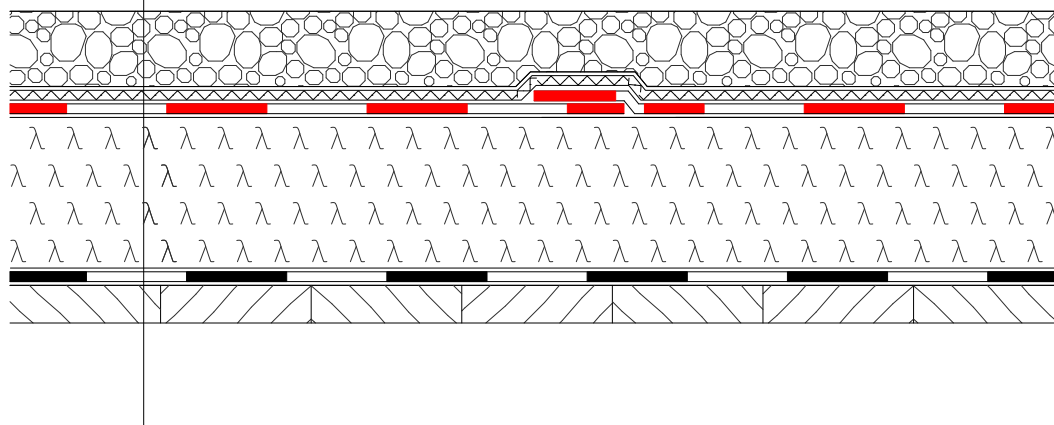

- priťažujúca vrstva štrk fr.16-32mm z vymývaného riečneho kameniva
- ochranná vrstva geotextília 300g/m²
- hydroizolačná POCB fólia proti prerastaniu koreňov **ICOPAL UNIVERSAL WS**
- tepelná izolácia - PIR panel
- samolepiaca parozábrana z modifikovaného asf.pásu **ICOLEP AL L30**
- nosná konštrukcia na báze dreva v spáde

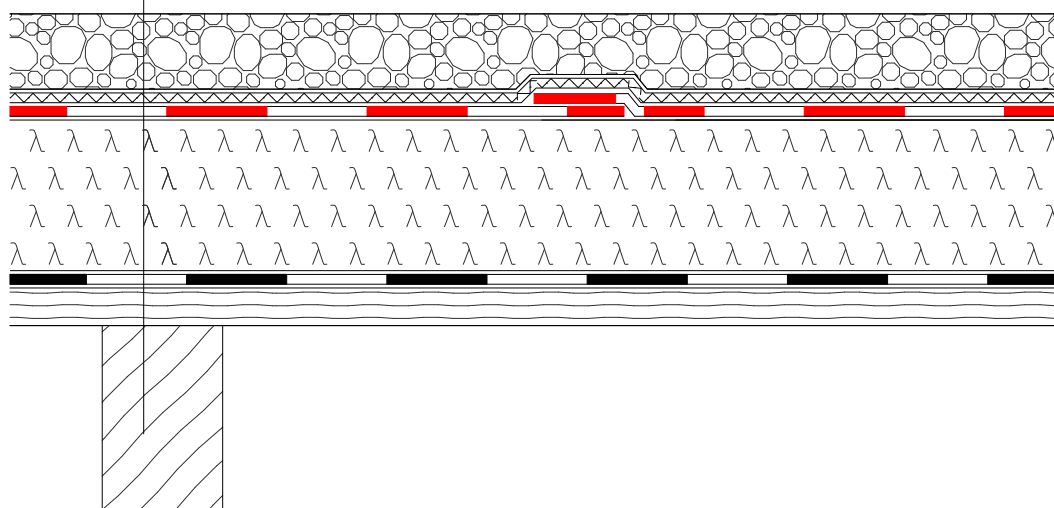

Nový strešný plášť na drevenej konštrukcii so zateplením PIR s priťažanou POCB fóliovou krytinou