


- priťažujúca vrstva štrk fr.16-32mm z vymývaného riečneho kameniva
- ochranná vrstva geotextília 300g/m2
- hydroizolačná POCB fólia proti prerastaniu koreňov **ICOPAL UNIVERSAL WS**
- tepelná izolácia - PIR panel
- parozábrana na TR **PLASTER AL** alt. **ICOLEP AL L30**
- nosná konštrukcia z oceleového TR plechu v spáde

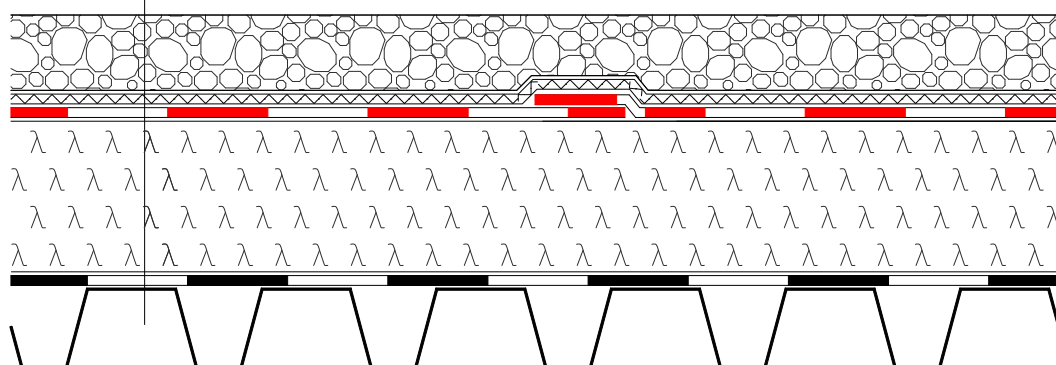

Nový strešný plášť na oceleovom TR plechu so zateplením PIR s priťažanou POCB fóliovou krytinou