


- príťažujúca vrstva štrk fr.16-32mm z vymývaného riečneho kameniva
- ochranná vrstva geotextília 300g/m²
- hydroizolačná POCB fólia proti prerastaniu koreňov **ICOPAL UNIVERSAL WS**
- tepelná izolácia - minerálna vlna
- parozábrana na TR **PLASTER AL alt. ICOLEP AL L30**
- nosná konštrukcia z oceľového TR plechu v spáde

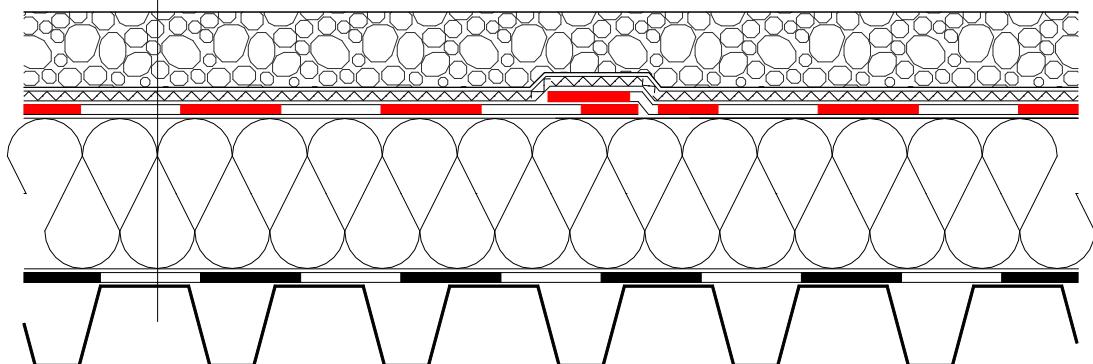

Nový strešný plášť na oceľovom TR plechu so zateplením MW s príťaženou POCB fóliovou krytinou