


- priťažujúca vrstva | Štrk fr.16-32mm z vymývaného riečneho kameniva
- ochranná vrstva | Geotextília 300g/m<sup>2</sup>
- hydroizolačná PVC fólia proti prerastaniu koreňov **MONARPLAN G**
- separačná geotextília **MONARPLAN Glass Fibre Mat (120g/m<sup>2</sup>)**
- tepelná izolácia - PIR panel
- parozábrana z modifikovaného asf.pásu **ELASTOBIT RADON AL 4**
- penetračný náter **SIPLAST PRIMER Speed SBS**
- nosná konštrukcia so spádovou vrstvou

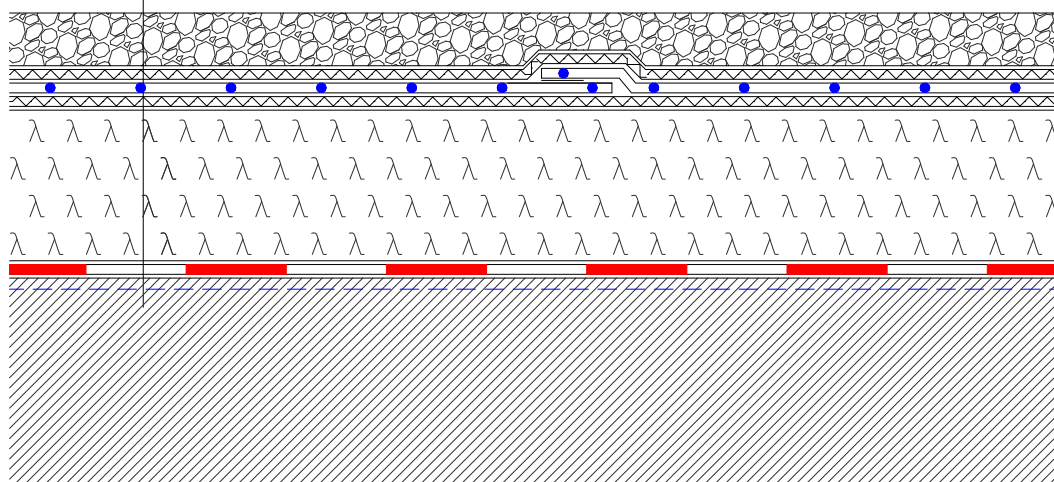

Nový strešný plášť na betónovej konštrukcii so zateplením PIR s priťažou PVC fóliovou krytinou