


BRAMAC

Tradičná keramická strecha Braas

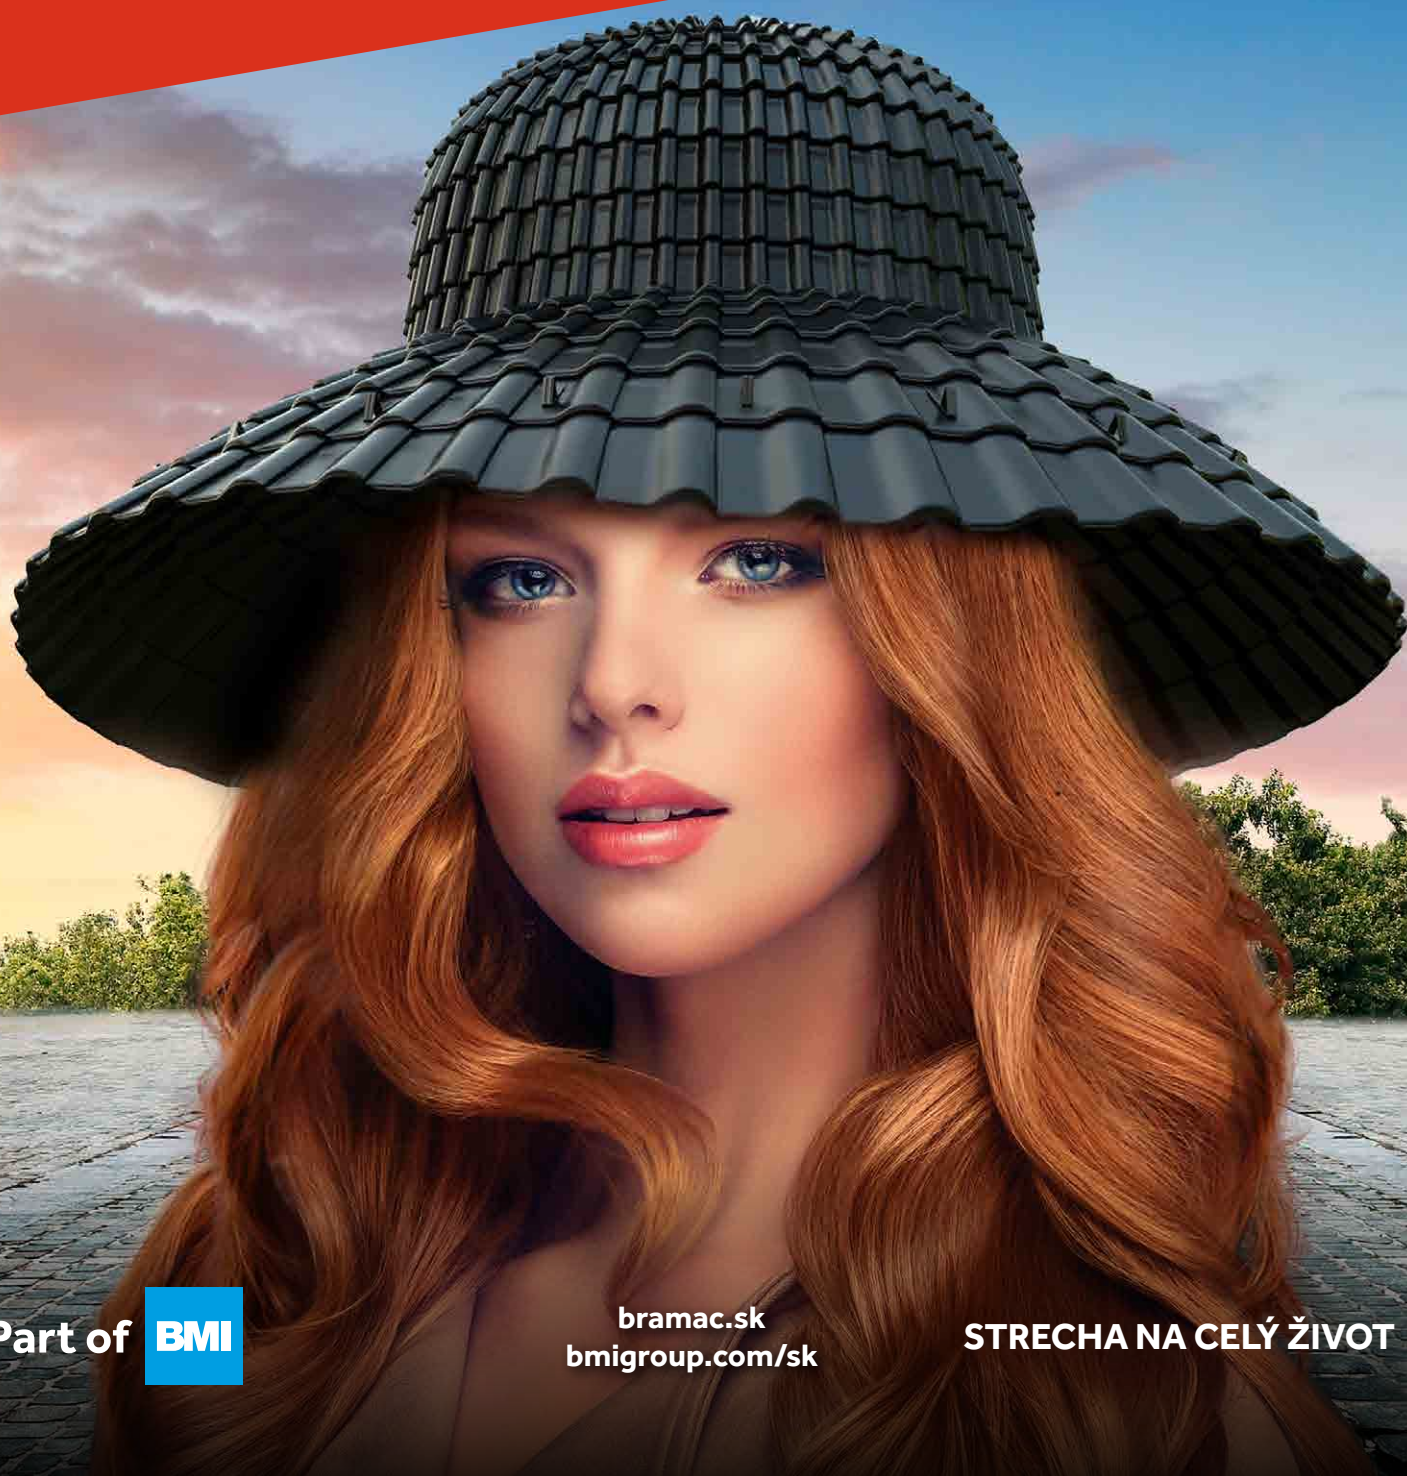

Part of **BMI**

bramac.sk
bmigroup.com/sk

STRECHA NA CELÝ ŽIVOT

Tradičná keramická strecha Braas

Vstúpte do sveta strešných klenotov



Špičková kvalita
vyrobená v Nemecku



Nízka nasiakavosť,
rozmerová presnosť,
výborná pevnosť



Farbenie v tele škridiel
Rubín 13 a Turmalín zame-
dzuje "svieteniu" rezov



Veľký výber tvarov,
povrchov a farieb



30-ročná záruka na
kvalitu materiálu



Použiteľnosť už od 12°
sklonu vďaka tvaru
so systémom drážok

Hodnotná povrchová úprava

Keramická strecha Braas je k dispozícii v nasledovných

3 úrovniach povrchovej úpravy:



Režná:

- prírodný vzhľad povrchu škridiel vychádzajúci z typu použitej hliny na danom mieste ťažby
- po výpale vzniká prírodná červená, ktorá je rovnaká v celom reze škridly



Engoba:

- krycia zušľachťujúca ozdobná vrstva na keramickej krytine
- na vysušené škridly sa pred výpalom nanáša tenký povlak ílu zafarbený prírodnými oxidmi železa
- stálofarebná, zvyčajne matná, s prirodzeným vzhľadom



Glazúra:

- hodnotnejšia povrchová úprava s pridaným podielom kremičitanov a farbiacich oxidov
- podľa teploty výpalu dochádza k väčšiemu, či menšiemu stupňu hodvábného lesku
- dodá streche obzvlášť atraktívny vzhľad



Prehľad modelov a farieb



Rubín 9

Engoba



medená antracitová

Glazúra



čierna

Rubín 13

Engoba



medená antracitová

Glazúra



tmavohnedá čierna

Topás 13

Engoba



medená hnedá antracitová

Glazúra



čierna

Turmalín

Engoba



antracitová

Glazúra



sivá

Opál

Režná



prírodná červená



* Braas je neštandardný sortiment na objednávku. Dodací lehotu odporúčame konzultovať s predajcom. Zobrazené farebné prevedenia sú ilustračné a nemusia úplne zodpovedať reálnym farbám krytín. Krytiny Braas odporúčame kombinovať so strešnými doplnkami z balíčka Prémium alebo Star.

Braas Rubín 9

Najoblúbenejší model Braas na Slovensku



Technické parametre	
Bezpečný sklon	16°
Hmotnosť škridly	cca 4,0 kg
Krycia šírka	265 mm
Minimálny sklon	12° (nutné doplnkové opatrenia)
Rozmery škridly	311 x 472 mm
Stredná krycia šírka	265 mm
Vzdialenosť latovania	370 – 400 mm
Výška profilu	34 mm
Škridiel na 1m ²	9,4 - 10,2 ks/m ²

Braas Rubín 13

Štýlová krytina podľa vášho vkusu



Technické parametre	
Bezpečný sklon	16°
Hmotnosť škridly	3,2 kg
Krycia šírka	225 mm
Minimálny sklon	12° (nutné doplnkové opatrenia)
Rozmery škridly	276 x 435 mm
Vzdialenosť latovania	330 - 360 m
Výška profilu	35 mm
Škridiel na 1m ²	12,3 - 13,5 ks/m ²

Braas Topás 13


Decentný moderný tvar



Technické parametre	
Bezpečný sklon	25°
Hmotnosť škridly	cca 3,5 kg/ks
Minimálny sklon	15° (nutné doplnkové opatrenia)
Rozmery škridly	262 x 431 mm
Stredná krycia šírka	216 mm
Vzdialenosť latovania	320 – 360 mm
Výška profilu	20 mm
Škridiel na 1m ²	12,9 – 14,5 ks/m ²

Braas Turmalín


Ked' sa vám páči krytina bez vlnoviek

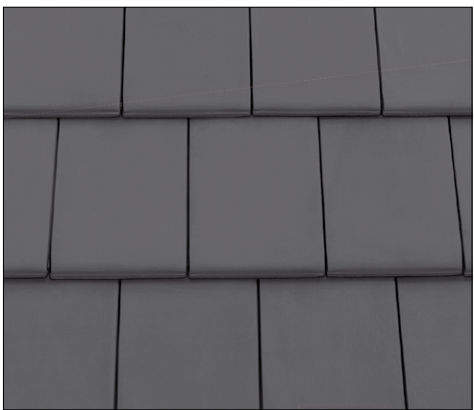

Technické parametre	
Bezpečný sklon	25°
Hmotnosť škridly	cca 4,4 kg
Krycia šírka	240 mm
Minimálny sklon	15° (nutné doplnkové opatrenia)
Rozsah latovania	350 – 380 mm
Rozmery škridly	277 x 470 mm
Stredná krycia šírka	240 mm
Vzdialenosť latovania	350 – 380 mm
Škridiel na 1m ²	11,0 – 11,9 ks/m ²

Braas Opál

Spomienky obohacujú
náš život

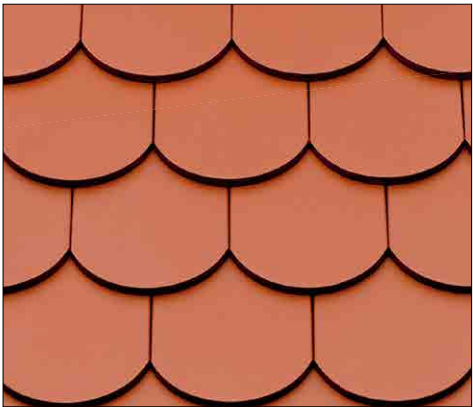

Inšpirácie keramických striech Braas



Braas Rubin 9
engoba medená



Braas Rubín 13
glazúra tmavohnedá



Režná
prírodná
červená

Technické parametre	
Bezpečný sklon	30°
Hmotnosť škridly	cca 1,8 kg
Minimálny sklon	25° (nutné doplnkové opatrenia)
Rozmery škridly	180 x 380 mm
Stredná krycia šírka	180 mm
Vzdialenosť latovania	145 – 165 mm (šupinové kladenie), 290 – 330 mm (korunové kladenie)
Škridiel na 1m²	33,7 – 38,3 ks/m2

Strecha na celý život

Oficiálny predajca značiek Bramac a Braas na slovenskom trhu:

BMI Slovensko, s. r. o.

Mojmírovská 9
951 12 Ivanka pri Nitre
+421 37 692 00 00
infosk@bmigroup.com

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, odd.: Sro vl. č. 10909/N, právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO: 31 372 961

Verzia: 03/2025

bramac.sk